

Бытовые и полупромышленные сплит-системы



Содержание

Системэйр в России	4
Преимущества кондиционеров Syscool	6
Инверторные бытовые сплит-системы	11
Сплит-системы постоянной производительности	16
Мультисплит системы Easy	20
Мультисплит системы Smart	26
Инверторные полупромышленные сплит-системы	30
Полупромышленные сплит-системы постоянной производительности	36
Высоконапорные канальные сплит-системы	42
Колонные сплит-системы	45
Системы управления	46





Системэйр в России

- центральный офис в Москве и филиалы по всей России
- собственный завод и склад в Московской области
- большой ассортимент продукции
- профессиональная техническая поддержка
- сертифицированный Сервисный центр

Команда Системэйр — это коллектив высококвалифицированных сотрудников, ориентированных на достижение оптимальных решений для наших клиентов.

Мы ценим каждый проект. Наш многолетний опыт на международном рынке вентиляции и кондиционирования позволяет нам обеспечивать высокий уровень компетенций на всех этапах его реализации.

Мы уверены, что профессионализм нашей команды — это гарантия успешного воплощения проекта вне зависимости от его сложности, масштаба.

Наши приоритеты — это ваши потребности. Наша цель — это создание и реализация комплексных климатических решений при прямом взаимодействии с экспертами в области качества воздуха помещений — проектными и монтажными организациями. Вместе мы воплощаем в жизнь как простые типовые проекты, так и сложные инновационные, такие как онкоцентры, аэропорты, вокзалы, спортивные комплексы, аквапарки, музеи и образовательные учреждения.

Мы продолжаем активно развивать собственное производство в России. А также расширили пул собственных OEM-площадок в Турции, России и Китае, что позволило нам, несмотря на санкции Евросоюза, сохранить широкий ассортимент поставляемой продукции:

- Вентиляторы и принадлежности
- Воздухораспределительные устройства
- Противопожарные клапаны
- Бытовые вентиляционные установки
- Центральные и компактные воздухообрабатывающие агрегаты
- Климатические установки для бассейнов
- Чиллеры, фэнкойлы, ККБ
- Мультизональные системы кондиционирования
- Бытовые и полупромышленные кондиционеры



В июле 2023 года бренд компании — Systemair — был русифицирован для российского подразделения и перешёл на кириллицу в названии — Системэйр.

Продуктовый ребрендинг будет проходить постепенно в рамках реализации стратегии развития и локализации компании на российском рынке.

Продукция компании Системэйр будет распространяться в России под брендами:



Вентиляционное оборудование для российского рынка, выпускаемое на собственном заводе в России, а также OEM-площадках под контролем компании Системэйр



Чиллеры и оборудование для кондиционирования, выпускаемые для российского рынка на OEM-площадках под контролем компании Системэйр

Последовательная смена торговых марок предполагает возможность отгрузки в ближайший год оборудования, маркированного как новой ТМ, так и предшествующей (при наличии на складе).

Производство Системэйр

В 2021 году компания Системэйр открыла в подмосковном Пушкино собственный завод с современным станочным парком от ведущих мировых производителей.

В настоящее время завод Системэйр выпускает центральные воздухообрабатывающие агрегаты Geniox, компактные воздухообрабатывающие агрегаты Torvex серий SF и FR, канальные вентиляторы и другую продукцию. Ассортимент продукции завода постоянно расширяется.

Высокотехнологичное производство организовано в полном соответствии с европейскими нормами и международными стандартами, что позволяет нам изготавливать надёжное и качественное оборудование в минимальные сроки.

Мы строго следим за качеством выпускаемого оборудования на всех этапах производства и используем только надёжные комплектующие от лучших поставщиков.

Завод, центральный склад в РФ и Сервисный центр Системэйр расположены по адресу: Московская область, г. Пушкино, 33-й км автодороги М8 Холмогоры (16 км от МКАД по Ярославскому шоссе), д. 16, стр. 3.

Преимущества кондиционеров SYSCOOL

Энергосбережение



A/A+++ класс энергоэффективности

Линейки SYSCOOL WALL SMART и SYSCOOL WALL EASY имеют A класс энергоэффективности. Линейки SYSCOOL WALL SMART EVO/NORDIC EVO и SYSCOOL WALL EASY EVO имеют самые высокие показатели сезонной энергоэффективности SEER/SCOP.



Технология 3D DC Inverter

Позволяет получить наивысшую производительность при минимальных затратах энергии и уровне шума. 3D DC инвертор — это сочетание DC-компрессора, DC-двигателя внутреннего блока и DC-двигателя наружного блока.



Ночной режим

Функция ночного режима позволяет поддерживать комфортный температурный режим в помещении при сниженном энергопотреблении и уровне шума. При включении функции кондиционер работает по заданному алгоритму в течение 7 часов: первые 2 часа температура воздуха изменяется (охлаждение/обогрев) на один градус в час, затем поддерживается на одном уровне в течение 5 часов, после чего кондиционер отключается.



Энергосберегающий режим

Электропотребление в режиме ожидания снижено на 70% — до 1 Вт.

Надежность и удобство при монтаже и обслуживании



Самодиагностика и функция защиты от утечки хладагента

Дополнительная защита компрессора позволяет обнаружить неполадку и предупредить выход оборудования из строя. Экономит время определения причины неполадок.



Выбор стороны подключения дренажной линии

В современных моделях можно выбрать сторону отвода конденсата в зависимости от особенностей расположения внутреннего блока в помещении.



Sea View

Все теплообменники кондиционеров SYSCOOL имеют уникальное антикоррозийное покрытие SeaView золотистого цвета. Покрытие Sea View значительно улучшает эффективность теплообмена и увеличивает срок службы сплит-системы. Sea View позволяет устанавливать сплит-системы в условиях повышенной влажности и агрессивной среды.



Антикоррозийный корпус

Корпус наружного блока сделан из оцинкованной стали и имеет лакокрасочное антикоррозийное покрытие.



Защита от перепадов напряжения

Созданные специально для российских условий эксплуатации, кондиционеры выдерживают большие перепады напряжения.



Низкотемпературный комплект

С использованием низкотемпературного комплекта, состоящего из регулятора давления конденсации, нагревателей картера, капиллярной трубки и дренажа, кондиционеры могут работать на охлаждение при температуре от -30°C.

Здоровье и безопасность



Самоочистка испарителя внутреннего блока

Защищает от образования бактерий и плесени на теплообменнике. При нажатии кнопки Self Clean на пульте ДУ кондиционер на некоторое время перейдет в особый режим работы. На испарителе внутреннего блока накопится конденсат, который вберет в себя частицы пыли. Далее кондиционер высушит поверхность испарителя и удалит собранную пыль.



Ионизатор в сплит-системах EASY/EASY EVO/NORDIC EVO

Ионизатор, установленный во внутренний корпус сплит-системы, эффективно борется с неприятными запахами и очищает воздух от вредных частиц.



Фильтр HD

Высокоплотный фильтр тонкой очистки сдерживает мельчайшие частицы пыли.



Фильтр Cold-Catalist в сплит-системах SMART/SMART EVO/NORDIC EVO

Расщепляет формальдегидные и другие летучие органические соединения, которые выделяются с поверхности окружающих предметов интерьера.



ВІО-фильтр

Технология Віо-ферментации помогает эффективно очищать воздух от бактерий, вирусов и различных аллергенов (пыльца, шерсть, пыль и т.п.), присутствующих в воздухе.



Автораспределение воздушного потока

Автоматическая установка направления воздушного потока в зависимости от режима работы кондиционера. В режиме охлаждения жалюзи подают воздух под потолок, чтобы он плавно опускался вниз. В режиме обогрева теплый воздух подается вниз и комнатная температура повышается быстро и равномерно.



Защита от сквозняков

В режиме обогрева предотвращает подачу холодного воздуха в помещение.



Комфорт



Turbo-режим / Быстрый выход на режим

Позволяет быстро выйти на заданный температурный режим.



Низкий уровень шума воздушного потока

Оптимальная конструкция лопастей вентилятора внутреннего блока обеспечивает максимальный воздушный поток при минимальном уровне шума.



Follow me

Функция активирует температурный датчик на пульте ДУ и позволяет поддерживать заданную температуру в той части помещения, где это необходимо.



Таймер

Позволяет пользователю задать режим, а также время вкл./выкл. кондиционера с шагом 30 мин.



Запоминание расположения жалюзи

При включении кондиционера жалюзи автоматически переместятся в то же положение, в котором они были установлены до его выключения.



Авторестарт / Сохранение настроек

При подаче электропитания после его внезапного отключения, кондиционер автоматически восстанавливает ранее заданные настройки.



Технология 3D FLOW

Линейки SYSCOOL WALL SMART EVO/NORDIC EVO; SYSCOOL WALL EASY/EASY EVO имеют функцию автоматического качения жалюзи в двух плоскостях, что позволяет создавать идеальный микроклимат и комфорт именно там, где вы находитесь.



Управление по Wi-Fi

Кондиционеры линейки SYSCOOL WALL SMART EVO, SYSCOOL WALL NORDIC EVO и SYSCOOL WALL EASY EVO имеют встроенный модуль Wi-Fi, который позволяет осуществлять управление прямо с мобильного телефона.



Режим дежурного отопления

Для кондиционеров SYSCOOL WALL SMART/SMART EVO и NORDIC EVO доступен режим дежурного отопления. Функция поддержания температуры воздуха внутри помещения на уровне не ниже +8°C предотвращает замерзание конструкции в зимний период, что особенно актуально для загородных домов и коттеджей.







Инверторные бытовые сплит-системы

SYSCOOL WALL NORDIC EVO PH Q

Эксклюзивная инверторная сплит система с встроенным Wi-Fi модулем. Обеспечивает надежный обогрев помещения при температуре наружного воздуха до -30°C. 3D-flow поток позволит создать идеальный микроклимат, а био-фильтр, фильтр cold-catalyst и ионизатор помогут эффективно очистить воздух. Функция самоочистки препятствует образованию плесени на внутренних деталях. Функция поддержания температуры воздуха внутри помещения на уровне не ниже +8°C предотвратит замерзание конструкции дома в зимний период.



Внутренний блок SYSCOOL WALL NORDIC		09 EVO PH Q	12 EVO PH Q
Наружный блок SYSCOOL WALL OUT		09 EVO PH Q	12 EVO PH Q
Хладагент		R32	
Электропитание	Вт/Ф/Гц	220-240/1/50	
Холодопроизводительность	кВт	2,64 (1,03-3,22)	3,52(1,38-4,31)
Потребляемая мощность при охлаждении	Вт	613(90~1140)	977(130~1650)
Рабочий ток	А	2,66(0,4~4,7)	4,24(0,6~7,2)
Теплопроизводительность	кВт	2,93(0,82~3,37)	3,81(1,07~4,38)
Потребляемая мощность при обогреве	Вт	637(110~1080)	977(160~1560)
Рабочий ток	А	2,77(0,48~4,7)	4,24(0,7~6,78)
SEER/SCOP	W/W	9,3A+++/4,6A++	8,5A+++/4,6A++
Компрессор: Производитель/Тип		GMCC/Ротационный	
ВНУТРЕННИЙ БЛОК			
Расход воздуха (выс/ср/низ)	м³/ч	483/362/303	584/477/395
Уровень звукового давления (выс/ср/низ)	дБ(А)	36,5/29,0/24,0	39,5/33/25
Уровень звуковой мощности	дБ(А)	55	55
Габариты блока без упаковки (Д x Ш x В)	мм	802x189x297	802x189x297
Масса (нетто/брутто)	кг	8,6/11,1	8,6/11,1
Габариты блока с упаковкой (Д x Ш x В)	мм	875x285x380	875x285x380
НАРУЖНЫЙ БЛОК			
Уровень звукового давления	дБ(А)	54,0	54,5
Уровень звуковой мощности	дБ(А)	60	62
Габариты блока без упаковки (Д x Ш x В)	мм	765x303x555	765x303x555
Масса (нетто/брутто)	кг	26,4/28,8	26,4/28,7
Габариты блока с упаковкой (Д x Ш x В)	мм	887x337x610	887x337x610
Количество хладагента	кг	0,62	0,62
Диаметр соединений	Жидкостная линия	мм (дюйм)	Ø6,35 (1/4")
	Газовая линия	мм (дюйм)	Ø9,52 (3/8")
	дренаж	мм	16
Сечение кабелей	Вводной	пхмм²	3x1,5
	Межблочный	пхмм²	5x1,5
Макс. длина магистрали/перепад высот	м	25,0/10,0	25,0/10,0
Температура внутри помещения	°С	Охлаждение +16...+32 / Обогрев 0...+30	
Наружная температура	°С	Охлаждение -15...+50 / Обогрев -30...+24	

Инверторные бытовые сплит-системы

SYSCOOL WALL SMART EVO HP Q

Высокоэффективные сплит-системы со встроенным Wi-Fi модулем. Максимально упрощенный и быстрый монтаж. 3D-flow поток позволит создать идеальный микроклимат, а био-фильтр и фильтр cold-catalyst помогут эффективно очистить воздух. Функция самоочистки препятствует образованию плесени на внутренних деталях. Функция поддержания температуры воздуха внутри помещения на уровне не ниже +8°C предотвратит замерзание конструкции дома в зимний период.



Внутренний блок SYSCOOL WALL SMART			09 EVO HP Q	12 EVO HP Q	18 EVO HP Q	24 EVO HP Q
Наружный блок SYSCOOL WALL OUT SMART			09 EVO HP Q	12 EVO HP Q	18 EVO HP Q	24 EVO HP Q
Хладагент			R32			
Электропитание		Вт/Ф/Гц	220-240/1/50			
Холодопроизводительность		кВт	2,73 (1,32-3,81)	3,52(1,32-3,96)	5,28(1,93-6,16)	7,03(2,11-8,21)
Потребляемая мощность при охлаждении		Вт	619(130~1200)	925(130~1250)	1450(150~2000)	1760(420~3200)
Рабочий ток		А	2,7(0,6-5,35)	3,9(0,6-5,55)	6,45(0,7-8,87)	7,7(1,8~13,9)
Теплопроизводительность		кВт	3,14(0,88-4,40)	3,96(0,88-4,54)	5,57(1,29-5,92)	7,33(1,55-8,21)
Потребляемая мощность при обогреве		Вт	681(120~1400)	990(120~1450)	1420(220~1815)	1975(300~3100)
Рабочий ток		А	3,05(0,6~6,2)	4,4(0,6~6,4)	6,3(0,95~/)	8,6(1,3~13,5)
SEER/SCOP		W/W	9,5A+++/4,6A++	8,5A+++/4,6A++	7,1A++/4,1A+	8,5A+++/4,2A+
Компрессор: Производитель/Тип			GMCC/Ротационный			
ВНУТРЕННИЙ БЛОК						
Расход воздуха (выс/ср/низ)		м³/ч	530/360/280	560/380/290	685/580/400	1092/724/379
Уровень звукового давления (выс/ср/низ)		дБ(А)	40/32/21,5/20,5	41/34/22/21	41/35/23,5/21	44,5/40/33/21
Уровень звуковой мощности		дБ(А)	55	55	59	65
Габариты блока без упаковки (ДхШхВ)		мм	795x225x295	795x225x295	965x239x319	1140x275x370
Масса (нетто/брутто)		кг	10,2/13	10,2/13	12,3/16,4	20/25,3
Габариты блока с упаковкой (ДхШхВ)		мм	870x370x305	870x370x305	1045x400x325	1230x355x455
НАРУЖНЫЙ БЛОК						
Уровень звукового давления		дБ(А)	55	55	57,5	58,5
Уровень звуковой мощности		дБ(А)	57	59	65	68
Габариты блока без упаковки (ДхШхВ)		мм	765x303x555	765x303x555	805x330x554	890x342x673
Масса (нетто/брутто)		кг	26,4/28,8	26,4/28,7	33,5/36,1	45,6/48,8
Габариты блока с упаковкой (ДхШхВ)		мм	887x337x610	887x337x610	915x370x615	995x398x740
Количество хладагента		кг	0,62	0,62	1,1	1,5
Диаметр соединений	Жидкостная линия	мм (дюйм)	Ø 6,35 (1/4")	Ø6,35 (1/4")	Ø6,35 (1/4")	Ø 9,52 (3/8")
	Газовая линия	мм (дюйм)	Ø 9,52 (3/8")	Ø 9,52 (3/8")	Ø 12,7 (1/2")	Ø 15,9 (5/8")
	дренаж	мм	16	16	16	16
Сечение кабелей	Вводной	пхмм²	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x2,5
	Межблочный	пхмм²	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5
Макс. длина магистрали/перепад высот		м	25,0/10,0	25,0/10,0	30,0/20,0	50,0/25,0
Температура внутри помещения		°C	Охлаждение +16...+32 / Обогрев 0...+30			
Наружная температура		°C	Охлаждение -15...+50 / Обогрев -15...+24 *для 24-го обогрева от -20			



Инверторные бытовые сплит-системы

SYSCOOL WALL EASY EVO HP Q



Высокоэффективная инверторная сплит-система с встроенным Wi-Fi модулем. Кондиционер оснащен высокоэффективным теплообменником с покрытием SeaView. 3D-flow поток позволит создать идеальный микроклимат, а био-фильтр и ионизатор помогут эффективно очистить воздух. Функция самоочистки препятствует образованию плесени на внутренних деталях.



Внутренний блок SYSCOOL WALL EASY			09 EVO HP Q	12 EVO HP Q	18 EVO HP Q	24 EVO HP Q
Наружный блок SYSCOOL WALL EASY OUT			09 EVO HP Q	12 EVO HP Q	18 EVO HP Q	24 EVO HP Q
Хладагент			R32			
Электропитание		Вт/Ф/Гц	220-240/1/50			
Холодопроизводительность		кВт	2,7 (0,6~3,1)	3,7 (0,8~4,1)	5,3 (1,3~5,7)	7,3 (1,8~7,4)
Потребляемая мощность при охлаждении		Вт	810 (100~1600)	1180 (100~1600)	1650 (290~2100)	2200 (230~2760)
Рабочий ток		А	3,5 (0,6~8,5)	5,4 (0,7~7,8)	7,8 (2,2~9,3)	10,0 (1,0~12,0)
Теплопроизводительность		кВт	2,8 (0,8~3,4)	3,8 (1,0~4,2)	5,6 (1,3~6,0)	7,2 (1,8~8,0)
Потребляемая мощность при обогреве		Вт	720 (300~1500)	1100 (300~1600)	1470 (250~1800)	2200 (230~2530)
Рабочий ток		А	3,1 (0,8~8,5)	5,1 (1,5~8,0)	6,5 (2,0~8,0)	9,5 (1,0~11,0)
SEER/SCOP		W/W	6,5 A++/ 4,0 A+	6,2A++/ 4,0 A+	6,5A++/ 4,0 A+	6,5A++/4,0 A+
Компрессор: Производитель/Тип			HIGHLY/ Ротационный	GMCC/Ротационный		SANYO/ Ротационный
ВНУТРЕННИЙ БЛОК						
Расход воздуха (выс/ср/низ)		м³/ч	600/550/500/400	600/550/500/400	850/730/650/550	1300/1150/1010/870
Уровень звукового давления (выс/ср/низ)		дБ(А)	42/37/29/21	42/37/29/21	46/40/31/22	52/46/36/26
Уровень звуковой мощности (выс/ср/низ)		дБ(А)	53/45//39/31	53/45//39/31	57/46/39/35	63/47/40/36
Габариты блока без упаковки (ДхШхВ)		мм	788x198x292		940x224x316	1121x231x1121
Масса (нетто/брутто)		кг	7,5 / 10,0	8,5 / 11,0	11,0 / 14,0	14,0 / 17,0
Габариты блока с упаковкой (ДхШхВ)		мм	880x290x370		1010x307x385	1210x327x400
НАРУЖНЫЙ БЛОК						
Уровень звукового давления		дБ(А)	50	51	51	55
Уровень звуковой мощности		дБ(А)	59	62	61	66
Габариты блока без упаковки (ДхШхВ)		мм	649(719)x450x232	708(780)x530x258	785(867)x548x281	890(965)x695x319
Масса (нетто/брутто)		кг	18,5 / 21,0	21,0 / 24,0	27,0 / 30,0	39,0 / 42,0
Габариты блока с упаковкой (ДхШхВ)		мм	760x510x315	825x595x345	903x615x382	1015x762x425
Количество хладагента		кг	0,62	0,62	1,1	1,5
Диаметр соединений	Жидкостная линия	мм (дюйм)	Ø 6,35 (1/4")			
	Газовая линия	мм (дюйм)	Ø 9,52 (3/8")		Ø 12,7 (1/2")	Ø 15,9 (5/8")
Сечение кабелей	Вводной	пхмм²	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x2,5
	Межблочный	пхмм²	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5
Макс. длина магистрали/перепад высот		м	20,0/10,0		20,0/15,0	25,0/15,0
Наружная температура		°С	Охлаждение -15...+50 / Обогрев -15...+30			
Температура внутри помещения		°С	Охлаждение +16...+32 / Обогрев 0...+30			



Сплит-системы постоянной производительности

SYSCOOL WALL SMART HP Q

Традиционная сплит-система постоянной производительности. Кондиционер оснащен высокоэффективным теплообменником с покрытием SeaView. Функция поддержания температуры воздуха внутри помещения на уровне не ниже +8°C предотвратит замерзание конструкции дома в зимний период. Био-фильтр и фильтр Cold-catalyst помогут эффективно очистить воздух. Функция самоочистки препятствует образованию плесени на внутренних деталях. Возможна доработка зимним комплектом для работы в режиме охлаждения до -30°C.



Внутренний блок SYSCOOL WALL SMART		07 HP Q	09 HP Q	12 HP Q
Наружный блок SYSCOOL WALL OUT		07 HP Q	09 HP Q	12 HP Q
Хладагент		R32		
Электропитание	Вт/Ф/Гц	220-240/1/50		
Холодопроизводительность	кВт	2,05	2,64	3,52
Потребляемая мощность при охлаждении	Вт	639	821	1095
Рабочий ток	А	2,78	3,57	4,76
Теплопроизводительность	кВт	2,34	2,64	3,66
Потребляемая мощность при обогреве	Вт	649	730	1015
Рабочий ток	А	2,82	3,17	4,41
EER/COP	W/W	3,21A/3,61A	3,21A/3,61A	3,21A/3,61A
Компрессор: Производитель/Тип		GMCC/Ротационный		
ВНУТРЕННИЙ БЛОК				
Расход воздуха (выс/ср/низ)	м³/ч	480/440/320	510/460/310	540/480/360
Уровень звукового давления (выс/ср/низ)	дБ(А)	41,0/38,0/26,5	41,0/38,0/26,5	37,5/34,5/26,5
Габариты блока без упаковки (ДхШхВ)	мм	722x187x290	722x187x290	802x189x297
Масса (нетто/брутто)	кг	8,1/10,4	8,1/10,4	9,0/11,4
Габариты блока с упаковкой (ДхШхВ)	мм	790x270x375	790x270x375	875x285x380
НАРУЖНЫЙ БЛОК				
Уровень звукового давления	дБ(А)	54,0	54,0	56,0
Габариты блока без упаковки (ДхШхВ)	мм	720x270x495	720x270x495	720x270x495
Масса (нетто/брутто)	кг	23,9/25,6	24,2/26,0	26,0/27,7
Габариты блока с упаковкой (ДхШхВ)	мм	835x300x540	835x300x540	835x300x540
Количество хладагента	кг	0,47	0,5	0,56
Диаметр соединений	Жидкостная линия	мм (дюйм)	Ø 6,35 (1/4")	Ø 6,35 (1/4")
	Газовая линия	мм (дюйм)	Ø 9,52 (3/8")	Ø 9,52 (3/8")
	дренаж	мм	16	16
Сечение кабелей	Вводной	пхмм²	3x1,5	3x1,5
	Межблочный	пхмм²	5x1,5	5x1,5
Макс. длина магистрали/перепад высот	м	20,0/8,0	20,0/8,0	20,0/8,0
Температура внутри помещения	°C	Охлаждение +17...+32 / Обогрев 0...+30		
Наружная температура	°C	Охлаждение +18...+43 / Обогрев -7...+24		

Внутренний блок SYSCOOL WALL SMART		18 HP Q	24 HP Q	30 HP Q	36 HP Q
Наружный блок SYSCOOL WALL OUT		18 HP Q	24 HP Q	30 HP Q	36 HP Q
Хладагент		R32		R410A	
Электропитание		Вт/Ф/Гц		220-240/1/50	
Холодопроизводительность	кВт	5,28	7,03	8,00	9,96
Потребляемая мощность при охлаждении	Вт	1643	2191	2493	3104
Рабочий ток	А	7,2	11,10	12,59	15,68
Теплопроизводительность	кВт	5,57	7,33	8,00	10,84
Потребляемая мощность при обогреве	Вт	1542	2030	2216	3004
Рабочий ток	А	6,8	10,3	11,19	15,17
EER/COP	W/W	3,21A/3,61A			3,21A/3,51B
Компрессор: Производитель/Тип		GMCC/Ротационный			
ВНУТРЕННИЙ БЛОК					
Расход воздуха (выс/ср/низ)	м³/ч	818/620/541	1150/1000/900	1450/1300/1050	1370/1200/980
Уровень звукового давления (выс/ср/низ)	дБ(А)	45/38/34,5	49/45,5/34,5	49,5/46,5/40,0	50,8/47,1/41,7
Габариты блока без упаковки (ДхШхВ)	мм	965x215x319	1080x226x335	1259x282x362	1259x282x362
Масса (нетто/брутто)	кг	12,1/15,3	15/18,6	20,1/25,9	21,8/27,6
Габариты блока с упаковкой (ДхШхВ)	мм	1045x305x410	1155x415x320	1340x380x450	1340x380x450
НАРУЖНЫЙ БЛОК					
Уровень звукового давления	дБ(А)	57	60,5	58,5	62,5
Габариты блока без упаковки (ДхШхВ)	мм	765x303x555	890x342x673	946x410x810	946x410x810
Масса (нетто/брутто)	кг	34,5/37	47,9/50,9	62,5/68,5	70,1/76
Габариты блока с упаковкой (ДхШхВ)	мм	887x337x610	995x398x740	1090x500x885	1090x500x885
Количество хладагента	кг	1	1,3	2,20	2,65
Диаметр соединений	Жидкостная линия	мм (дюйм)	Ø 6,35 (1/4")	Ф9,52 (3/8")	
	Газовая линия	мм (дюйм)	Ø 12,7 (1/2")	Ø 15,9 (5/8")	
	мм	16	16	16	16
Сечение кабелей	Вводной	пхмм²	3x1,5	3x1,5	3x2,5
	Межблочный	пхмм²	5x1,5	5x1,5	4x1,5
Макс. длина магистрали/перепад высот		м	25,0/10,0		
Наружная температура		°C	Охлаждение +18...+43 (+54 для 30 HP Q) / Обогрев -7...+24		
Температура внутри помещения		°C	Охлаждение +17...+32 / Обогрев 0...+30		



Сплит-системы постоянной производительности

SYSCOOL WALL EASY HP Q

Традиционная сплит-система постоянной производительности. Кондиционер оснащен высокоэффективным теплообменником с покрытием SeaView. 3D-flow поток позволит создать идеальный микроклимат, а био-фильтр и ионизатор помогут эффективно очистить воздух. Функция самоочистки препятствует образованию плесени на внутренних деталях. Возможна доработка зимним комплектом для работы в режиме охлаждения до -30С.



Внутренний блок SYSCOOL WALL EASY			07 HP Q	09 HP Q	12 HP Q	18 HP Q	24 HP Q
Наружный блок SYSCOOL WALL EASY OUT			07 HP Q	09 HP Q	12 HP Q	18 HP Q	24 HP Q
Хладагент			R410A				
Электропитание		Вт/Ф/Гц	220-240. 1. 50				
Холодопроизводительность		кВт	2.10	2.65	3.55	5.3	7.0
Потребляемая мощность при охлаждении/нагреве		Вт	654 / 610	826 / 826	1130 / 1010	1650 / 1510	2150 / 1970
Рабочий ток охлаждения/нагрев		А	2.97 / 2.77	3.75 / 3.39	5.14 / 4.57	7.5 / 6.84	9 / 8.8
Теплопроизводительность		кВт	2.20	2.7	3.65	5.45	7.2
EER/COP		W/W	3.21A/3.61A	3.21A/3.62A	3.23A/3.63A	3.21A/3.62A	3.26A/3.65A
Компрессор/Производитель/Тип			GMCC/Ротационный			HIGHLY/ Ротационный	GMCC/ Ротационный
ВНУТРЕННИЙ БЛОК							
Расход воздуха (выс/ср/низ)		м³/ч	450/400/ 350/300	600/550/ 500/400	600/550/ 500/400	950/900/ 850/800	1020/950/ 900/850
Уровень звукового давления (выс/ср/низ)		дБ(А)	32/28/25/23/13	32/28/25/23/13	33/29/26/24/14	37/33/29/27/16	39/34/31/29/17
Уровень звуковой мощности (выс/ср/низ)		дБ(А)	42/37/33/30/21	42/37/33/30/21	44/39/35/32/22	48/42/38/35/24	47/41/37/34/24
Габариты блока без упаковки (Д x Ш x В)		мм	788x198x292			986x225x315	
Масса (нетто/брутто)		кг	8.0/11.0	8.0/11.0	8.5/12.0	13.5/16.5	13.5/17.5
Габариты блока с упаковкой (Д x Ш x В)		мм	880x290x370			1070x385x312	
НАРУЖНЫЙ БЛОК							
Уровень звуковой мощности		дБ(А)	52	50	52	54	55
Уровень звукового давления		дБ(А)	41	39	41	43	44
Габариты блока без упаковки (Д x Ш x В)		мм	665×420×280		730×545×285	800×545×315	825×655×310
Масса (нетто/брутто)		кг	20.0/22.0		28/33	36/38	45/50
Габариты блока с упаковкой (Д x Ш x В)		мм	760×480×344		850×620×370	920×620×400	945×725×435
Количество хладагента		кг	0.43	0.455	0.51	0.98	1.45
Диаметр соединений	Жидкостная линия	мм (дюйм)	Ø 6.35 (1/4")				
	Газовая линия	мм (дюйм)	Ø 9.52 (3/8")		Ø 12.7 (1/2") Ø 15.9 (5/8")		
Макс. длина магистрали/перепад высот		м	20.0/10.0			20.0/15.0	25.0/15.0
Наружная температура		°С	Охлаждение +18...+43 / Обогрев -7...+24				
Температура внутри помещения		°С	Охлаждение +17...+32 / Обогрев 0...+30				



Инверторные мультисплит-системы SYSCOOOL EASY MULTI EVO HP Q

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

Мультисплит-системы помогут сохранить эстетику фасада и сэкономить пространство — в отличие от традиционной сплит-системы к одному наружному блоку можно подключить до 5-ти внутренних. Для мультисплит-систем SYSCOOOL EASY MULTI EVO HP Q доступны следующие типы внутренних блоков: настенные, кассетные и каналные.



18K



21-36K



42K



Наружный блок последнего поколения

Последнее поколение наружных блоков отличается долговечностью за счет особо прочной конструкции с уникальной геометрией ребер жесткости. Перевернутая конструкция блока управления обеспечивает дополнительную защиту от пыли и влаги. Кроме того, значительно сокращено количество деталей и креплений, что существенно облегчает монтаж и сокращает время на установку блока.



Эффективность и экологичность

В мультисплит-системах SYSCOOOL используется фреон R32. Это один из самых эффективных и экологичных фреонов в мире. При равной производительности более низкая плотность R32, дает возможность экономить на количестве R32 (экономия на 29%). А за счет низкой вязкости уменьшаются потери давления в элементах холодильного контура. Это повышает общую энергоэффективность примерно на 5%.




Европейские стандарты

Технология 3D DC Inverter позволяет получить наивысшую производительность при минимальных затратах энергии и уровне шума. 3D DC инвертор — это сочетание DC компрессора, DC двигателя внутреннего блока и DC-двигателя наружного блока.



Покрытие Sea View

Все теплообменники имеют уникальное антикоррозийное покрытие SeaView золотистого цвета. Покрытие Sea View значительно улучшает эффективность теплообмена и увеличивает срок службы сплит-системы. Sea View позволяет устанавливать сплит-системы в условиях повышенной влажности и агрессивной среды

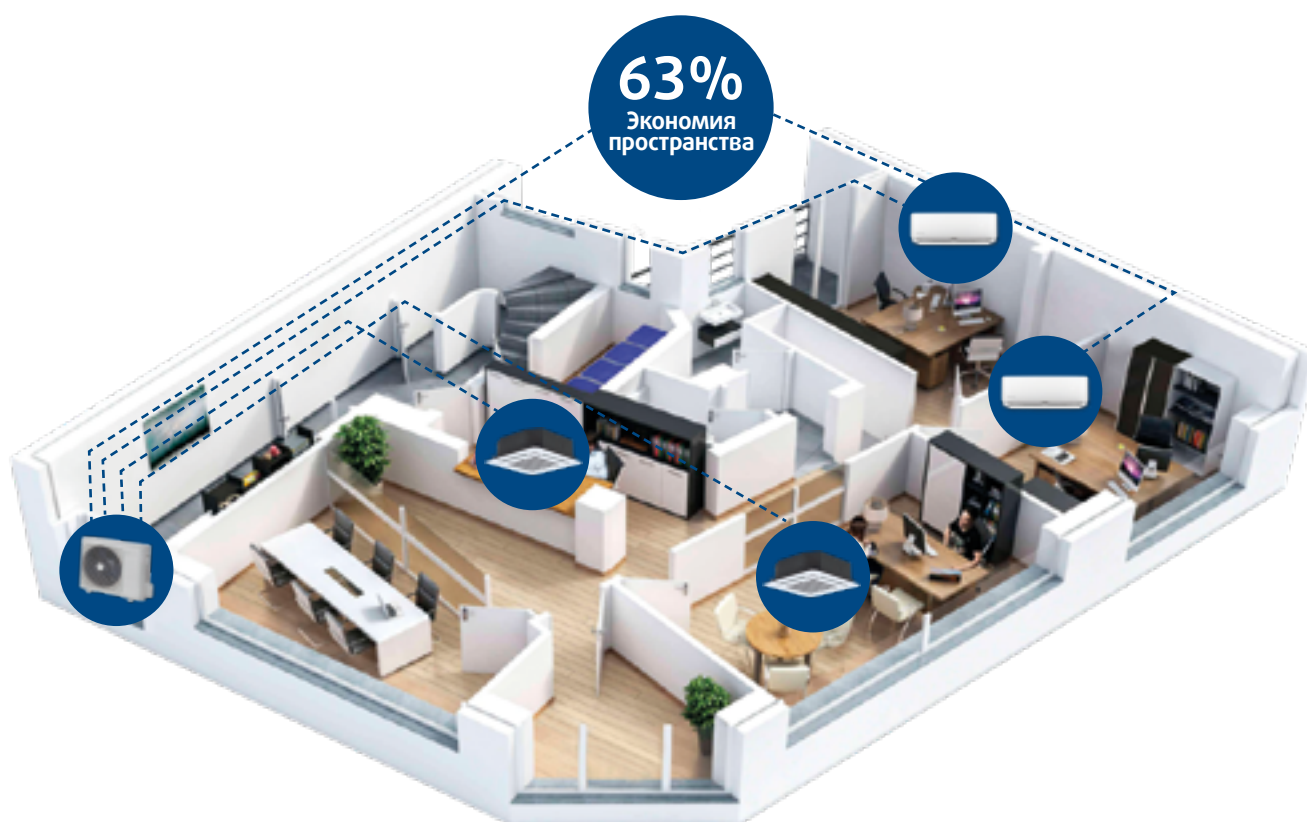

Наружный блок SYSCOOL EASY		MULTI2 18 EVO HP Q	MULTI3 21 EVO HP Q	MULTI3 27 EVO HP Q	MULTI4 36 EVO HP Q	MULTI5 42 EVO HP Q
Хладагент		R32				
Электропитание	Вт/Ф/Гц	220-240/1/50				
Холодопроизводительность	кВт	5,3(2,0-5,83)	6,2(2,2-6,71)	7,9(2,3~8,69)	10,50(2,5~11,0)	12(2,77~12,7)
Потребляемая мощность при охлаждении	Вт	1750(280-2300)	1920(350-2800)	2460(560-3400)	3950 (680~4930)	4450 (750~5450)
Рабочий ток	A	7,6	8,3	10,7	17,5	19,72
Теплопроизводительность	кВт	5,6(2,21-6,16)	6,6(2,39~7,26)	8,2(2,45~9,02)	11,00 (2,67~11,2)	13(2,96~13,1)
Потребляемая мощность при обогреве	Вт	1540 (280-2300)	1780 (350-2800)	2200 (560-3400)	3150 (530~3850)	3750 (600~4350)
Рабочий ток	A	6,7	7,8	10,7	13,96	16,62
SEER/SCOP	W/W	6,19 A++/ 4,0 A+	6,23A++/4,07A+	6,14A++/4,04A+	6,15A++/4,09A+	6,14A++/4,04A+
Компрессор: Производитель/Тип		GMCC/Ротационный				
НАРУЖНЫЙ БЛОК						
Уровень звукового давления	дБ(А)	55	56	58	61	61
Габариты блока без упаковки (ДхШхВ)	мм	800×315×545	834×328×655	834×328×655	985×395×808	985×395×808
Масса (нетто/брутто)	кг	36/39	44/47	46/49	74/78	75/79
Габариты блока с упаковкой (ДхШхВ)	мм	920×400×620	945×435×725	945×435×725	1105×495×895	1105×495×895
Количество хладагента	кг	1,1	1,25	1,2	2,3	2,3
Диаметр соединений	Жидкостная линия	мм (дюйм)	2×6,35(1/4)	3×6,35(1/4)	3×6,35(1/4)	4×6,35(1/4)
	Газовая линия	мм (дюйм)	2×9,52(3/8)	3×9,52(3/8)	3×9,52(3/8)	4×9,52(3/8)
	Дренаж	мм	16			
Максимальная длина магистрали	м	25	30	30	35	35
Максимальная суммарная длина магистрали	м	40	60	60	80	80
Максимальный перепад высот, если наружный блок выше/ниже	м	10/15	10/15	10/15	10/15	10/15
Наружная температура	°C	Охлаждение -15...+52 / Обогрев -15...+24				

Инверторная мультисплит-система

SYSCOOL EASY MULTI EVO HP Q

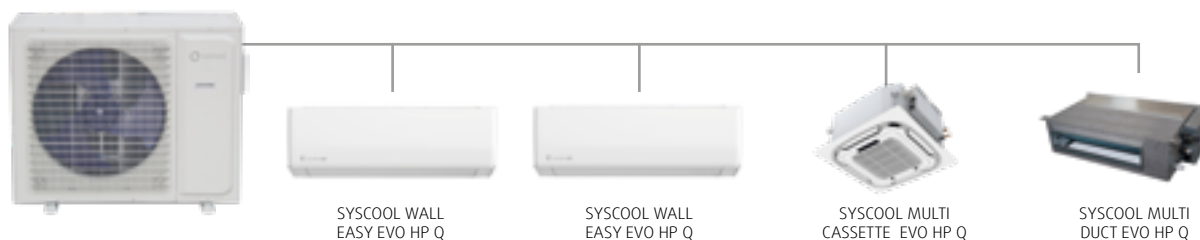


Таблица совместимости наружных и внутренних блоков

Мощность внутреннего блока (настенный, кассетный, канальный)	Наружный блок				
	EASY MULTI2 18 EVO HP Q	EASY MULTI3 21 EVO HP Q	EASY MULTI3 27 EVO HP Q	EASY MULTI4 36 EVO HP Q	EASY MULTI5 42 EVO HP Q
9000 Btu/h	•	•	•	•	
12000 Btu/h	•	•	•	•	•
18000 Btu/h	•	•	•	•	•
24000 Btu/h				•	•

Возможные комбинации наружных и внутренних блоков

SYSCOOL EASY MULTI2 18 EVO HP Q

Один блок	Два блока
9	9+9
12	9+12*
18	—

SYSCOOL EASY MULTI3 27 EVO HP Q

Один блок	Два блока		Три блока
18	9+9	12+12	9+9+9
—	9+12	12+18*	9+9+12*
—	9+18	—	9+12+12*

SYSCOOL EASY MULTI3 21 EVO HP Q

Один блок	Два блока		Три блока
18	9+9	12+12*	9+9+9*
—	9+12	—	—
—	9+18*	—	—

SYSCOOL EASY MULTI4 36 EVO HP Q

Один блок	Два блока	Три блока		Четыре блока		
24	9+9	12+12	9+9+9	12+12+12	9+9+9+9	9+12+12+12*
—	9+12	12+18	9+9+12	12+12+18*	9+9+9+12*	—
—	9+18	12+24	9+12+18*	—	9+9+9+18*	—
—	9+24	18+18	9+12+24*	—	9+9+12+12*	—

SYSCOOL EASY MULTI5 42 EVO HP Q

Один блок	Два блока		Три блока		Четыре блока	Пять блоков
24	9+9	18+18	9+9+9	9+18+18*	9+9+9+9	9+9+9+9+9
—	9+12	18+24	9+9+12	12+12+12	9+9+9+12	9+9+9+9+12*
—	9+18	—	9+9+18	12+12+18	9+9+9+18*	9+9+9+9+18*
—	9+24	—	9+9+24	12+12+24*	9+9+12+12	9+9+9+12+12*
—	12+12	—	9+12+12	12+18+18*	9+12+12+12*	9+9+12+12+12*
—	12+18	—	9+12+18	12+18+24*	12+12+12+12*	—
—	12+24	—	9+12+24*	18+18+18*	—	—

*при одновременной работе всех внутренних блоков возможно падение производительности

Кассетные внутренние блоки

SYSCOOL MULTI CASSETTE EVO HP Q

Декоративная панель с обдувом 360°, цифровой дисплей. Автоматический привод заслонок. Возможность подвода свежего воздуха и дополнительных воздуховодов. Встроенный дренажный насос, подъем конденсата до 1200 мм.



Внутренний блок SYSCOOL MULTI CASSETTE EVO			09 HP Q	12 HP Q	18 HP Q	24 HP Q
Хладагент			R32			
Электропитание			Вт/Ф/Гц 220-240/1/50			
Холодопроизводительность		кВт	2,80(1,50-3,55)	3,52(1,70-3,70)	5,28(2,50-5,6)	7,00(2,16-8,20)
Потребляемая мощность при охлаждении / нагреве		Вт	40(12-68)	40(12-68)	40(12-68)	110(27,5-171)
Теплопроизводительность		кВт	3,00(1,60-3,81)	3,81(2,03-4,42)	5,60(3,03-7,03)	8,00(1,98-9,30)
ВНУТРЕННИЙ БЛОК						
Расход воздуха (выс/ср/низ)		м³/ч	700/620/530	700/620/530	760/650/580	1400/1350/1150
Уровень звукового давления (выс/ср/низ)		дБ(А)	42/36/32	42/36/32	45/40/38	47/45/42
Уровень звуковой мощности		дБ(А)	52	52	56	57
Габариты блока без упаковки (Д x Ш x В)		мм	570×570×260	570×570×260	570×570×260	840×840×246
Габариты блока с упаковкой (Д x Ш x В)		мм	720×650×290	720×650×290	720×650×290	910×910×310
Габариты панели без упаковки (Д x Ш x В)		мм	650×650×55	650×650×55	650×650×55	950×950×55
Габариты панели с упаковкой (Д x Ш x В)		мм	710×710×80	710×710×80	710×710×80	1000×1000×100
Масса блока (нетто/брутто)		кг	14,5/17,0	14,5/17,0	15,0/17,5	26,0/30,0
Масса панели (нетто/брутто)		кг	2,2/3,7	2,2/3,7	2,2/3,7	5,3/7,8
Диаметр соединений	Жидкостная линия	мм (дюйм)	6,35(1/4)	6,35(1/4)	6,35(1/4)	6,35(1/4)
	Газовая линия	мм (дюйм)	12,7(1/2)	12,7(1/2)	12,7(1/2)	15,88(5/8)
Температура внутри помещения			°С Охлаждение +17...+32 / Обогрев 0...+30			

Настенные инверторные мультисплит-системы SYSCOOL WALL EASY EVO HP Q

Настенный блок с встроенным Wi-Fi модулем. Кондиционер оснащен высокоэффективным теплообменником с покрытием SeaView. 3D-flow поток позволит создать идеальный микроклимат, а био-фильтр и ионизатор помогут эффективно очистить воздух. Функция самоочистки препятствует образованию плесени на внутренних деталях.



Система тройной фильтрации

Высокоплотный фильтр тонкой очистки сдерживает мельчайшие частицы пыли. Ионизатор, установленный во внутренний корпус блока, эффективно борется с неприятными запахами и очищает воздух от вредных частиц. Био-фильтр помогает эффективно очищать воздух от бактерий, вирусов и различных аллергенов (пыльца, шерсть, пыль и т.п.), присутствующих в воздухе.


Управление всегда под рукой

Кондиционеры линейки SYSCOOL WALL EASY EVO HP Q поставляются с модулем Wi-Fi, который позволяет осуществлять управление прямо с мобильного телефона. Вам не нужно приобретать модуль отдельно — он уже идет в комплекте.

Внутренний блок SYSCOOL WALL EASY		09 EVO HP Q	12 EVO HP Q	18 EVO HP Q	24 EVO HP Q
Хладагент		R32			
Электропитание	Вт/Ф/Гц	220-240/1/50			
Холодопроизводительность	кВт	2,58(1,40-3,30)	3,50(1,70-3,70)	5,27(2,50-5,80)	6,90(2,90-7,30)
Потребляемая мощность при охлаждении	Вт	40(12-68)	40(12-68)	63(16-88)	63(16-88)
Теплопроизводительность	кВт	2,70(1,20-3,00)	3,50(1,50-3,70)	5,37(2,25-5,80)	7,05(2,10-8,00)
Потребляемая мощность при обогреве	Вт	40(12-68)	40(12-68)	63(16-88)	63(16-88)
ВНУТРЕННИЙ БЛОК					
Расход воздуха (выс/ср/низ)	м³/ч	600	600	850	1300
Уровень звукового давления (выс/ср/низ)	дБ(А)	40/36/32	41/36/33	44/41/35	46/42/37
Уровень звуковой мощности	дБ(А)	54	54	54	57
Габариты блока без упаковки (Д x Ш x В)	мм	788×292×198	788×292×198	936×316×221	1121×329×231
Масса (нетто/брутто)	кг	8,5/10,5	8,5/10,5	12,0/14,0	15/18
Габариты блока с упаковкой (Д x Ш x В)	мм	880×370×290	880×370×290	1010×385×307	1210×400×327
Диаметр соединений	Жидкостная линия	мм (дюйм)	6,35(1/4)	6,35(1/4)	6,35(1/4)
	Газовая линия	мм (дюйм)	9,52(3/8)	9,52(3/8)	12,7(1/2)
Температура внутри помещения		°C Охлаждение +17...+32 / Обогрев 0...+30			

Канальные внутренние блоки SYSCOOL MULTI DUCT EVO HP Q

Толщина канального внутреннего блока мультисплит-систем EASY всего 200 мм. Блоки укомплектованы дренажной помпой с высотой подъема конденсата до 1200 мм, воздушным фильтром и проводным пультом. Wi-Fi модуль входит в стандартный комплект поставки.

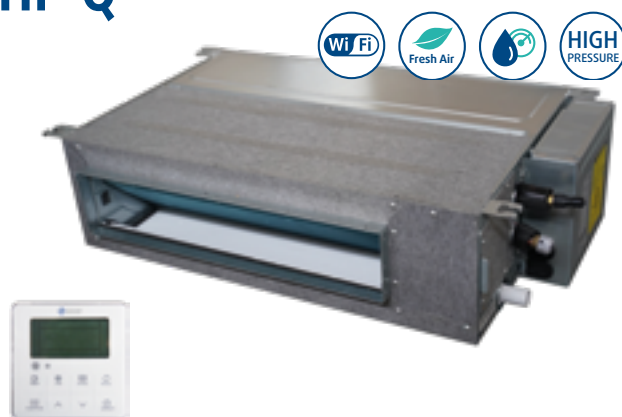

Управление всегда под рукой

Кондиционеры линейки SYSCOOL MULTI DUCT EVO HP Q поставляются с модулем Wi-Fi, который позволяет осуществлять управление прямо с мобильного телефона. Вам не нужно приобретать модуль отдельно — он уже идет в комплекте.

Подмес свежего воздуха

Для улучшения качества воздуха в помещении во внутреннем блоке предусмотрена возможность подмеса свежего воздуха (до 10% от номинального расхода воздуха).

Никаких утечек

Внутренние блоки SYSCOOL MULTI DUCT EVO HP Q оборудованы встроенной дренажной помпой с высотой подъема конденсата до 1200 мм.

Статическое давление до 30Па

Благодаря высокому внешнему статическому давлению длина воздуховода от канального блока может достигать 4-6 м.

Внутренний блок SYSCOOL MULTI DUCT EVO		09 HP Q	12 HP Q	18 HP Q	24 HP Q
Хладагент		R32			
Электропитание		Вт/Ф/Гц 220-240/1/50			
Холодопроизводительность	кВт	2,60(1,50-3,55)	3,60(1,71-3,85)	5,10(2,50-5,80)	7,10(3,47-7,55)
Потребляемая мощность при охлаждении/нагреве	Вт	55	55	75	90
Теплопроизводительность	кВт	2,90(1,70-3,65)	4,00(1,90-3,92)	5,80(2,84-6,40)	7,50(3,67-7,88)
ВНУТРЕННИЙ БЛОК					
Расход воздуха (выс/ср/низ)	м³/ч	600/450/380	680/560/450	860/660/600	1150/880/780
Уровень звукового давления (выс/ср/низ)	дБ(А)	37/33/30	38/34/31	39/35/33	41/38/36
Уровень звуковой мощности (выс/ср/низ)	дБ(А)	53	53	54	55
Габариты блока без упаковки (Д x Ш x В)	мм	700×470×200	700×470×200	1000×470×200	1300×470×200
Габариты блока с упаковкой (Д x Ш x В)	мм	1005×580×275	1005×580×275	1305×580×275	1610×580×275
Масса (нетто/брутто)	кг	18,5/22	18,5/22	24/28	29/33
Статическое давление	Па	10/30	10/30	10/30	10/30
Диаметр соединений	Жидкостная линия	мм (дюйм)	6,35(1/4)	6,35(1/4)	6,35(1/4)
	Газовая линия	мм (дюйм)	9,52(3/8)	9,52(3/8)	12,7(1/2)
Температура внутри помещения		°C	Охлаждение +17...+32 / Обогрев 0...+30		

Инверторные мультисплит-системы

SYSCOOL MULTI EVO HP Q

Высокоэффективные наружные блоки последнего поколения с возможностью подключения от 2-х до 5-ти настенных блоков SYSCOOL WALL SMART EVO HP Q к одному наружному. Теплообменник наружного блока с антикоррозийным покрытием SeaView.



Наружный блок SYSCOOL			MULTI2 18 EVO HP Q	MULTI3 21 EVO HP Q	MULTI3 27 EVO HP Q	MULTI4 36 EVO HP Q	MULTI5 42 EVO HP Q
Хладагент			R32				
Электропитание		Вт/Ф/Гц	220-240/1/50				
Холодопроизводительность		кВт	5.3(2.3-5.72)	6.2(2.0-6.6)	7.9(2.8-8.5)	10.50(2.5~11.0)	12.3(3.0-12.3)
Потребляемая мощность при охлаждении		Вт	1635(690-2000)	1905(180-2200)	2450(180-2850)	3950(680~4930)	3800(190-4650)
Рабочий ток		А	7.3(3.2-9.0)	9.0(1.8-10)	11.2(2.9-13.2)	17.5	16.0(1.4-20.4)
Теплопроизводительность		кВт	5.6(2.4-5.74)	6.5(2.0-6.7)	8.2(1.9-8.5)	11.00(2.67~11.2)	12.3(3.8-12.3)
Потребляемая мощность при обогреве		Вт	1500(600-1750)	1738(350-1800)	2210(270-2450)	3150(530~3850)	3300(600-3750)
Рабочий ток		А	6.6(2.8-7.9)	8.1(2.6-8.0)	10.1(2.1-11.1)	13.96	12.5(3.0-16.5)
SEER/SCOP			6.3 A++/ 4.0 A+	6.3A++/4.0A+	6.3A++/4.0A+	6.15A++/4.09A+	6.1A++/3.7A
Компрессор Производитель/Тип			GMCC/Ротационный				
НАРУЖНЫЙ БЛОК							
Уровень звукового давления		дБ(А)	54	58	58	61	62
Уровень звуковой мощности		дБ(А)	65	66	68	69	69
Габариты блока без упаковки (Д x Ш x В)		мм	805x330x554	890x342x673	890x342x673	985x395x808	946x410x810
Габариты блока с упаковкой (Д x Ш x В)		мм	915x370x615	1030x438x750	1030x438x750	1105x495x895	1090x500x885
Масса (нетто/брутто)		кг	35/38	43.3/47.1	48/51.8	74/78	74.1/79.5
Количество хладагента		кг	1.25	1.5	1.85	2.3	2.9
Диаметр соединений	Жидкостная линия	мм (дюйм)	2×6.35(1/4)	3×6.35(1/4)	3×6.35(1/4)	4×6.35(1/4)	5×6.35(1/4)
	Газовая линия	мм (дюйм)	2×9.52(3/8)	3×9.52(3/8)	3×9.52(3/8)	4×9.52(3/8)	4×9.52(3/8) + 1x12.7(1/2)
	Дренаж	мм	16				
Максимальная длина магистрали		м	25	30	30	35	35
Максимальная суммарная длина магистрали		м	40	60	60	80	80
Максимальный перепад высот, если наружный блок выше/ниже		м	10/15	10/15	10/15	10/15	10/15
Наружная температура		°С	Охлаждение -15...+50 / Обогрев -15...+24				

Возможные комбинации наружных и внутренних блоков**SYSCOOL MULTIZ 18 EVO HP Q**

Один блок	Два блока
9	9+9
12	9+12*
18	—

SYSCOOL MULTIZ 27 EVO HP Q

Один блок	Два блока		Три блока
18	9+9	12+12	9+9+9
—	9+12	12+18*	9+9+12*
—	9+18	—	9+12+12*

SYSCOOL MULTIZ 21 EVO HP Q

Один блок	Два блока		Три блока
18	9+9	12+12*	9+9+9*
—	9+12	—	—
—	9+18*	—	—

SYSCOOL MULTI4 36 EVO HP Q

Один блок	Два блока		Три блока		Четыре блока	
24	9+9	12+12	9+9+9	12+12+12	9+9+9+9	9+12+12+12*
—	9+12	12+18	9+9+12	12+12+18*	9+9+9+12*	—
—	9+18	12+24	9+12+18*	—	9+9+9+18*	—
—	9+24	18+18	9+12+24*	—	9+9+12+12*	—

SYSCOOL MULTI5 42 EVO HP Q

Один блок	Два блока		Три блока		Четыре блока	Пять блоков
24	9+9	18+18	9+9+9	9+18+18*	9+9+9+9	9+9+9+9+9
—	9+12	18+24	9+9+12	12+12+12	9+9+9+12	9+9+9+9+12*
—	9+18	—	9+9+18	12+12+18	9+9+9+18*	9+9+9+9+18*
—	9+24	—	9+9+24	12+12+24*	9+9+12+12	9+9+9+12+12*
—	12+12	—	9+12+12	12+18+18*	9+12+12+12*	9+9+12+12+12*
—	12+18	—	9+12+18	12+18+24*	12+12+12+12*	—
—	12+24	—	9+12+24*	18+18+18*	—	—

*при одновременной работе всех внутренних блоков возможно падение производительности





Настенные инверторные мультисплит-системы

SYSCOOL WALL SMART EVO HP Q

Настенные блоки со встроенным Wi-Fi модулем. Максимально упрощенный и быстрый монтаж. 3D-flow поток позволит создать идеальный микроклимат, а био-фильтр и фильтр cold-catalyst помогут эффективно очистить воздух. Функция самоочистки препятствует образованию плесени на внутренних деталях. Функция поддержания температуры воздуха внутри помещения на уровне не ниже +8°C предотвратит замерзание конструкции дома в зимний период.



Внутренний блок SYSCOOL WALL SMART			09 EVO HP Q	12 EVO HP Q	18 EVO HP Q	24 EVO HP Q
Хладагент			R32			
Электропитание		Вт/Ф/Гц	220-240/1/50			
Холодопроизводительность		кВт	2.73 (1.32-3.81)	3.52(1.32-3.96)	5.28(1.93-6.16)	7.03(2.11-8.21)
Потребляемая мощность при охлаждении		Вт	619(130~1200)	925(130~1250)	1450(150~2000)	1760(420~3200)
Теплопроизводительность		кВт	3.14(0.88-4.40)	3.96(0.88-4.54)	5.57(1.29-5.92)	7.33(1.55-8.21)
Потребляемая мощность при обогреве		Вт	681(120~1400)	990(120~1450)	1420(220~1815)	1975(300~3100)
ВНУТРЕННИЙ БЛОК						
Расход воздуха (выс/ср/низ)		м³/ч	530/360/280	560/380/290	685/580/400	1092/724/379
Уровень звукового давления (выс/ср/низ)		дБ(А)	40/32/21.5/20.5	41/34/22/21	41/35/23.5/21	44.5/40/33/21
Уровень звуковой мощности		дБ(А)	55	55	59	65
Габариты блока без упаковки (Д x Ш x В)		мм	795x225x295	795x225x295	965x239x319	1140x370x275
Масса (нетто/брутто)		кг	10.2/13	10.2/13	12.3/16.4	20/25.3
Габариты блока с упаковкой (Д x Ш x В)		мм	870x370x305	870x370x305	1045x400x325	1230x455x355
Диаметр соединений	Жидкостная линия	мм (дюйм)	Ø 6.35 (1/4")	Ø 6.35 (1/4")	Ø 6.35 (1/4")	Ø 9.52 (3/8")
	Газовая линия	мм (дюйм)	Ø 9.52 (3/8")	Ø 9.52 (3/8")	Ø 12.7 (1/2")	Ø 15.9 (5/8")
Температура внутри помещения		°C	Охлаждение +17...+32 / Обогрев 0...+30			

Инверторные кассетные сплит системы

SYSCOOL CASSETTE EVO HP Q/R

Инверторные кассетные сплит-системы представлены компактными и стандартными моделями в зависимости от производительности. Декоративная панель с обдувом 360° обеспечивает максимально равномерный и комфортный поток воздуха. Встроенная дренажная помпа обеспечивает подъем конденсата до 750-1200 мм в зависимости от модели. В комплект поставки входит беспроводной пульт управления. Опционально возможно подключение проводного пульта, центрального контроллера и диспетчеризация по протоколу MODBUS.



Внутренний блок SYSCOOL CASSETTE EVO			С 18 HP Q	24 HP Q	36 HP Q	48 HP R	60 HP R
Наружный блок SYSCOOL OUTDOOR EVO			18 HP Q	24 HP Q	36 HP Q	48 HP R	60 HP R
Панель SYSPANEL CASSETTE			COMPACT	STANDART			
Хладагент			R410A				
Электропитание		Вт/Ф/Гц	220-240/1/50		380-420/3/50		
Холодопроизводительность		кВт	5,28(1,53~5,61)	7,00(2,16~7,50)	10,55(3,60~11,00)	14,07(4,20~15,02)	16,12(4,80~17,30)
Потребляемая мощность при охлаждении		кВт	1,70(0,47~2,05)	2,20(0,67~2,70)	3,43(0,93~3,80)	5,02(1,21~6,10)	5,97(1,38~7,80)
Рабочий ток		A	7,50(2,25~9,81)	9,70(3,21~11,98)	15,06(4,08~16,69)	9,00(2,50~10,50)	10,80(2,85~12,50)
Теплопроизводительность		кВт	5,60(1,40~5,94)	7,50(1,98~7,60)	11,69(2,70~12,00)	15,24(4,60~17,00)	18,61(4,90~19,80)
Потребляемая мощность при обогреве		кВт	1,55(0,46~2,01)	2,35(0,65~2,65)	3,14(0,95~3,56)	4,76(0,92~5,80)	6,08(0,98~7,20)
Рабочий ток		A	7,00(2,20~9,62)	10,35(3,11~11,76)	13,79(4,17~15,63)	8,80(1,90~10,20)	11,00(2,02~12,00)
EER/COP		W/W	3,1B/3,61B	3,18B/3,19C	3,08B/3,72A	2,80C/3,2C	2,70D/3,06D
ВНУТРЕННИЙ БЛОК							
Расход воздуха (выс/ср/низ)		м³/ч	800/700/630	1500/1250/850		1800/1500/1300	1930/1650/1450
Уровень звукового давления (выс/ср/низ)		дБ(А)	45/42/39	48/45/41		52/47/43	55/49/45
Габариты блока без упаковки (ДхШхВ)	Блока	мм	570×570×260	840×840×246		840×840×288	
	Панели	мм	650×650×55	950×950×55		950×950×55	
Габариты с упаковкой (Д х Ш х В)	Блока	мм	720×650×290	910×910×310		910×910×350	
	Панели	мм	710×710×80	1000×1000×100		1000×1000×100	
Масса без упаковки/ с упаковкой	Блока	кг	16/18,5	26/30		29/33	31/37
	Панели	кг	2,2/3,7	5,3/7,8		5,7/8,3	5,7/8,3
НАРУЖНЫЙ БЛОК							
Компрессор: Производитель/Тип			GMCC/Ротационный				
Уровень звукового давления		дБ(А)	54	58	58	58	60
Габариты блока без упаковки (ДхШхВ)		мм	785×300×555	825×310×655	900×350×700	940×370×1325	940×370×1325
Габариты блока с упаковкой (ДхШхВ)		мм	900×380×615	945×435×725	1020×430×770	1080×430×1440	1080×430×1440
Масса (нетто/брутто)		кг	29,0 / 31,0	41,0 / 44,0	45,0 / 49,0	82,0 / 92,0	90,0 / 100,0
Диаметр соединений	Жидкостная линия	мм (дюйм)	6,35(1/4)	Ø 9,52			
	Газовая линия	мм (дюйм)	12,7(1/2)	Ø 15,88		19,05(3/4)	
	дренаж	мм	R3/4in(DN20)				
Макс. длина магистрали/ перепад высот		м	30/15		50/30		
Наружная температура		°С	Охлаждение -15...+49 / Обогрев -15...+24				
Температура внутри помещения		°С	Охлаждение +17...+32 / Обогрев 0...+30				





Инверторные каналные сплит системы

SYSCOOL DUCT EVO HP Q/R

Один внутренний блок может обслуживать несколько помещений через сеть воздуховодов за счет высокого внешнего статического давления (до 120-160 Па). Встроенная дренажная помпа обеспечивает подъем конденсата до 750 мм. В комплект поставки входит проводной пульт управления. Опционально возможно подключение центрального контроллера и диспетчеризация по протоколу MODBUS.



Внутренний блок SYSCOOL DUCT EVO		18 HP Q	24 HP Q	36 HP Q	48 HP R	60 HP R
Наружный блок SYSCOOL OUTDOOR EVO		18 HP Q	24 HP Q	36 HP Q	48 HP R	60 HP R
Хладагент		R410A				
Электропитание	Вт/Ф/Гц	220-240/1/50		380-420/3/50		
Холодопроизводительность	кВт	5,28(1,53~5,61)	7,00(2,16~7,50)	10,55(3,60~11,00)	14,07(4,20~15,02)	16,12(4,80~17,30)
Потребляемая мощность при охлаждении	кВт	1,65(0,47-2,05)	2,20(0,67-2,70)	3,50(0,93-3,80)	5,02(1,21-6,10)	5,97(1,49-7,80)
Рабочий ток	А	7,50(2,25~9,81)	9,70(3,21~11,98)	15,37(4,08~16,69)	9,00(2,50~10,50)	10,80(2,57~12,50)
Теплопроизводительность	кВт	5,60(1,40~5,94)	7,50(1,98-7,60)	11,69(2,70~12,00)	15,24(4,60~17,00)	18,61(4,90~19,80)
Потребляемая мощность при обогреве	кВт	1,55(0,46-2,01)	2,35(0,65-2,65)	3,14(0,95~3,56)	4,76(0,92~5,80)	6,08(1,49-7,20)
Рабочий ток	А	7,00(2,20~9,62)	10,35(3,11~11,76)	13,79(4,17~15,63)	8,80(1,90~10,20)	11,00(2,54~12,00)
EER/COP	W/W	3,20A/3,61A	3,18B/3,19C	3,01C/3,72A	2,80C/3,2C	2,70C/3,06D
ВНУТРЕННИЙ БЛОК						
Расход воздуха (выс/ср/низ)	м³/ч	1000/800/680	1500/1250/1050/950	1500/1250/1050/950	2200/2000/1800/1600	2030/1880/1670
Уровень звукового давления (выс/ср/низ)	дБ(А)	43/41/40	46/44/42/41	46/44/42/41	50/45/44/42	53/50/44
Габариты блока без упаковки (ДхШхВ)	мм	1000x700x245			1400x700x245	
Габариты с упаковкой (Д х Ш х В)	мм	1230x830x300			1630x830x300	
Масса без упаковки/с упаковкой	кг	29 / 34	32 / 36		41 / 47	
Внешнее статическое давление (диапазон)	Па	0-160			0-120	
Статическое давление (предустановлено)	Па	25	25	37	50	80
НАРУЖНЫЙ БЛОК						
Компрессор: Производитель/Тип		GMCC/Ротационный				
Уровень звукового давления		дБ(А)	54	58	58	60
Габариты блока без упаковки (ДхШхВ)		мм	785×300×555	825×310×655	900×350×700	940×370×1325
Габариты блока с упаковкой (ДхШхВ)		мм	900×380×615	945×435×725	1020×430×770	1080×430×1440
Масса (нетто/брутто)		кг	29,0 / 31,0	41,0 / 44,0	45,0 / 49,0	82,0 / 92,0
Диаметр соединений	Жидкостная линия	мм (дюйм)	6,35(1/4)	Ø 9,52		
	Газовая линия	мм (дюйм)	12,7(1/2)	Ø 15,88		19,05(3/4)
	дренаж	мм	R3/4in(DN20)			
Макс. длина магистрали/ перепад высот		м	30/15			50/30
Наружная температура		°С	Охлаждение -15...+49 / Обогрев -15...+24			
Температура внутри помещения		°С	Охлаждение +17...+32 / Обогрев 0...+30			

Инверторные напольно-потолочные сплит системы SYSCOOL CEILING EVO HP Q/R

2 способа установки: под потолком — позволяет более эффективно использовать пространство; установка на полу обеспечивает более эффективное распределение воздуха в режиме «обогрева». Автоматическое качание вертикальных и горизонтальных жалюзи создает равномерный поток воздуха. В комплект поставки входит беспроводной пульт управления. Опционально возможно подключение проводного пульта, центрального контроллера и диспетчеризация по протоколу MODBUS.



Внутренний блок SYSCOOL CEILING EVO		18 HP Q	24 HP Q	36 HP Q	48 HP R	60 HP R
Наружный блок SYSCOOL OUTDOOR EVO		18 HP Q	24 HP Q	36 HP Q	48 HP R	60 HP R
Хладагент		R410A				
Электропитание	Вт/Ф/Гц	220-240/1/50		380-420/3/50		
Холодопроизводительность	кВт	5,28(1,53-5,61)	7,00(2,16-7,50)	10,55(3,60-11,00)	14,07(4,20-15,02)	16,1 (4,80-17,30)
Потребляемая мощность при охлаждении	кВт	1,63(0,47--2,05)	2,20(0,67-2,70)	3,43(0,93-3,80)	5,02(1,21-6,10)	6,3 (1,49-7,80)
Рабочий ток	A	7,00(2,25-9,81)	9,70(3,21-11,98)	15,06(4,08-16,69)	9,00(2,50-10,50)	10,8 (2,57-12,50)
Теплопроизводительность	кВт	5,60 (1,40-5,94)	7,50(1,98-7,60)	11,69(2,70-12,00)	15,24(4,60-17,00)	17 (4,90-19,80)
Потребляемая мощность при обогреве	кВт	1,47 (0,46-2,01)	2,35(0,65-2,65)	3,14(0,95-3,56)	4,76(0,92-5,80)	5,8 (1,49-7,20)
Рабочий ток	A	6,43 (2,20-9,62)	10,35(3,11-11,76)	13,79(4,17-15,63)	8,80(1,90-10,20)	11 (2,54-12,00)
EER/COP	W/W	3,24A/3,81A	3,18B/3,19B	3,08C/3,72A	2,80D/3,2B	2,56E/2,93D
ВНУТРЕННИЙ БЛОК						
Расход воздуха (выс/ср/низ)	м³/ч	950/700/560	1550/1250/1050	1580/1280/1080	2100/1900/1350	2070/1770/1470
Уровень звукового давления (выс/ср/низ)	дБ(А)	44/41/35	50/44/39	50/44/39	51/46/42	55/49/45
Габариты блока без упаковки (ДхШхВ)	мм	1000×690×235	1280×690×235	1280×690×235	1600×690×235	1600×690×235
Габариты с упаковкой (Д х Ш х В)	мм	1080×770×325	1360×770×325	1360×770×325	1680×770×325	1680×770×325
Масса без упаковки/с упаковкой	кг	27 / 32	36 / 42		41 / 45	
НАРУЖНЫЙ БЛОК						
Компрессор: Производитель/Тип		GMCC/Ротационный				
Уровень звукового давления	дБ(А)	54	58	58	58	60
Габариты блока без упаковки (ДхШхВ)	мм	785×300×555	825×310×655	900×350×700	940×370×1325	940×370×1325
Габариты блока с упаковкой (ДхШхВ)	мм	900×380×615	945×435×725	1020×430×770	1080×430×1440	1080×430×1440
Масса (нетто/брутто)	кг	29,0 / 31,0	41,0 / 44,0	45,0 / 49,0	82,0 / 92,0	90,0 / 100,0
Диаметр соединений	Жидкостная линия	мм (дюйм)	6,35(1/4) Ø 9,52			
	Газовая линия	мм (дюйм)	12,7(1/2)	Ø 15,88		19,05(3/4)
	дренаж	мм	R3/4in(DN20)			
Макс. длина магистрали/перепад высот	м	30/15			50/30	
Наружная температура	°C	Охлаждение -15...+49 / Обогрев -15...+24				
Температура внутри помещения	°C	Охлаждение +17...+32 / Обогрев 0...+30				



Кассетные сплит-системы SYSCOOL SYSPLIT CASSETTE HP Q/R

Кассетные сплит-системы представлены компактными и стандартными моделями в зависимости от производительности. Декоративная панель с обдувом 360° обеспечивает максимально равномерный и комфортный поток воздуха. Встроенная дренажная помпа обеспечивает подъем конденсата до 700-1200 мм в зависимости от модели. В комплект поставки входит беспроводной пульт управления. Опционально возможно подключение проводного пульта, центрального контроллера и диспетчеризация по протоколу MODBUS.




Внутренний блок SYSCOOL SYSPLIT CASSETTE			С 12 HP Q	С 18 HP Q	24 HP Q
Наружный блок SYSCOOL SYSPLIT OUTDOOR			12 HP Q	18 HP Q	24 HP Q
Панель SYSPANEL CASSETTE			COMPACT		STANDART
Хладагент			R410A		
Электропитание			Вт/Ф/Гц 220-240/1/50		
Холодопроизводительность	кВт		3,52	5,28	7,03
Потребляемая мощность при охлаждении / обогреве	кВт		1,30/1,28	1,70/1,55	2,15/1,87
Теплопроизводительность	кВт		3,96	5,60	7,2/7,4
Рабочий ток охлаждения/обогрев	А		6,60/5,80	7,80/6,80	9,35/8,13
EER/COP	W/W		2,710/3,100	3,108/3,61A	3,27A/3,96A
ВНУТРЕННИЙ БЛОК					
Расход воздуха (выс/ср/низ)	м³/ч		800/680/580	800/680/580	1450/1200/1050
Уровень звукового давления (выс/ср/низ)	дБ(А)		45/42/39	45/42/39	46/42/39
Габариты блока без упаковки (ДхШхВ)	Блока	мм	570×570×260	570×570×260	840×840×246
	Панели	мм	650×650×55	650×650×55	950×950×55
Габариты с упаковкой (Д х Ш х В)	Блока	мм	720×650×290	720×650×290	910×910×310
	Панели	мм	710×710×80	710×710×80	1000×1000×100
Масса (нетто/брутто)	Блока	кг	16,0/18,5	16,0/18,5	26,0/30,0
	Панели	кг	2,2/3,7	2,2/3,7	5,3/7,8
НАРУЖНЫЙ БЛОК					
Компрессор: Производитель/Тип			GREE/Ротационный		HIGHLY/Ротационный
Уровень звукового давления	дБ(А)		53	55	57
Габариты блока без упаковки (ДхШхВ)	мм		730×285×545	800×315×545	825×310×655
Масса (нетто/брутто)	кг		28,0/32,0	36,0/39,0	46,0/49,0
Габариты блока с упаковкой (ДхШхВ)	мм		850×370×620	920×400×620	945×435×725
Диаметр соединений	Жидкостная линия	мм (дюйм)	6,35(1/4)	6,35(1/4)	9,52(3/8)
	Газовая линия	мм (дюйм)	12,7(1/2)	12,7(1/2)	15,88(5/8)
	дренаж	мм	R3/4in(DN20)	R3/4in(DN20)	R3/4in(DN20)
Макс. длина магистрали/перепад высот	м		20/15	20/15	20/15
Наружная температура	°С		Охлаждение -15...+49 / Обогрев -15...+24		
Температура внутри помещения	°С		Охлаждение +17...+32 / Обогрев 0...+30		

Внутренний блок SYSCOOL SYSPLIT CASSETTE			36 HP R	48 HP R	60 HP R
Наружный блок SYSCOOL SYSPLIT OUTDOOR			36 HP R	48 HP R	60 HP R
Панель SYSPANEL CASSETTE			STANDART		
Хладагент			R410A		
Электропитание			Вт/Ф/Гц 380-420/3/50		
Холодопроизводительность		кВт	10,55	14,07	16,12
Потребляемая мощность при охлаждении / обогреве		кВт	3,50/3,43	4,68/4,60	5,55/5,57
Теплопроизводительность		кВт	11,70	15,24	17,60
Рабочий ток охлаждения/обогрев		А	7,20/7,00	8,10/8,00	10,00/10,00
EER/COP		W/W	3,01B/3,41B	3,01B/3,31C	2,9C/3,16D
ВНУТРЕННИЙ БЛОК					
Расход воздуха (выс/ср/низ)		м³/ч	1800/1450/1250	2000/1500/1300	2000/1500/1300
Уровень звукового давления (выс/ср/низ)		дБ(А)	52/47/43	52/47/43	52/47/43
Габариты блока без упаковки (ДхШхВ)	Блока	мм	840x840x246	840x840x288	840x840x288
	Панели	мм	950x950x55	950x950x55	950x950x55
Габариты с упаковкой (Д х Ш х В)	Блока	мм	910x910x310	910x910x350	910x910x350
	Панели	мм	1000x1000x100	1000x1000x100	1000x1000x100
Масса (нетто/брутто)	Блока	кг	26,0/30,0	29,0/33,0	29,0/33,0
	Панели	кг	5,3/7,8	5,3/7,8	5,3/7,8
НАРУЖНЫЙ БЛОК					
Компрессор: Производитель/Тип			GREE/Двойной ротационный		
Уровень звукового давления		дБ(А)	58	58	60
Габариты блока без упаковки (ДхШхВ)		мм	970x395x805	940x370x1320	940x370x1320
Масса (нетто/брутто)		кг	64,0 / 68,0	85,0 / 94,0	91,0 / 100,0
Габариты блока с упаковкой (ДхШхВ)		мм	1105x495x895	1080x430x1440	1080x430x1440
Диаметр соединений	Жид-костная линия	мм (дюйм)	9,52(3/8)	9,52(3/8)	9,52(3/8)
	Газовая линия	мм (дюйм)	15,88(5/8)	19,05(3/4)	19,05(3/4)
	дренаж	мм	R3/4in(DN20)	R3/4in(DN20)	R3/4in(DN20)
Макс. длина магистрали/перепад высот		м	30 / 20	50 / 30	50 / 30
Наружная температура		°C	Охлаждение -15...+49 / Обогрев -15...+24		
Температура внутри помещения		°C	Охлаждение +17...+32 / Обогрев 0...+30		

Канальные сплит-системы SYSCOOl SYSPLIT DUCT HP Q/R

Один внутренний блок может обслуживать несколько помещений через сеть воздуховодов за счет высокого внешнего статического давления (до 50-80 Па). Встроенная дренажная помпа обеспечивает подъем конденсата до 1200 мм. В комплект поставки входит проводной пульт управления. Опционально возможно подключение центрального контроллера и диспетчеризация по протоколу MODBUS.

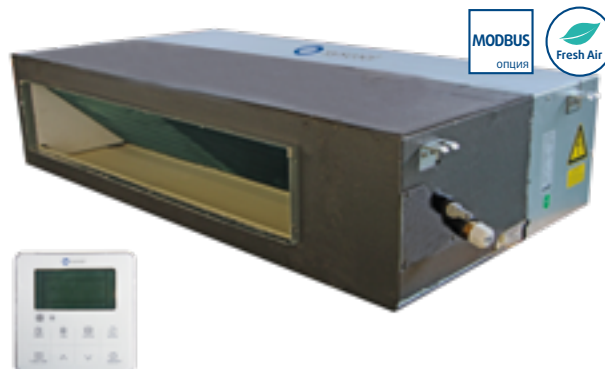

Внутренний блок SYSCOOl SYSPLIT DUCT			18 HP Q	24 HP Q	36 HP R	48 HP R	60 HP R
Наружный блок SYSCOOl SYSPLIT OUTDOOR			18 HP Q	24 HP Q	36 HP R	48 HP R	60 HP R
Хладагент			R410A				
Электропитание		Вт/Ф/Гц	220-240/1/50			380-420/3/50	
Холодопроизводительность		кВт	5,28	7,03	10,55	14,07	16,12
Потребляемая мощность при охлаждении / обогреве		кВт	1,73/1,55	2,15/1,88	3,50/3,43	4,68/4,42	5,55/5,01
Теплопроизводительность		кВт	5,60	7,40	11,70	15,24	17,60
Рабочий ток охлаждение/обогрев		A	8,00/7,50	9,35/8,20	7,20/7,00	8,10/8,00	10,00/10,00
EER/COP		W/W	3,05B/3,61A	3,27A/3,96A	3,01B/3,41B	3,01B/3,45B	2,9C/3,51B
ВНУТРЕННИЙ БЛОК							
Расход воздуха (выс/ср/низ)		м³/ч	950/800/590/520	1400/1300/1000/900	1600/1400/1200/1000	22200/2000/1800/1600	2200/2000/1800/1600
Уровень звукового давления (выс/ср/низ)		дБ(А)	39/35/31/28	44/39/37/36	47/43/40/37	50/46/44/41	50/47/45/41
Габариты блока без упаковки (ДхШхВ)		мм	1000x450x200	1000x700x245	1000x700x245	1400x700x245	1400x700x245
Габариты с упаковкой (Д x Ш x В)		мм	1300x555x275	1230x830x300	1230x830x300	1630x830x300	1630x830x300
Масса блока без упаковки/с упаковкой		кг	20,0/24,0	32,0/37,0	32,0/37,0	42,0/48,0	42,0/48,0
Статическое давление		Па	50	50	50	80	80
НАРУЖНЫЙ БЛОК							
Компрессор: Производитель/Тип			HIGHLY/Ротационный		GREE/Двойной ротационный		
Уровень звукового давления		дБ(А)	55	57	58	58	60
Габариты блока без упаковки (ДхШхВ)		мм	800×315×545	825×310×655	970×395×805	940×370×1320	940×370×1320
Масса (нетто/брутто)		кг	36,0/39,0	46,0/49,0	64,0/68,0	85,0/94,0	91,0/100,0
Габариты блока с упаковкой (ДхШхВ)		мм	920×400×620	945×435×725	1105×495×895	1080×430×1440	1080×430×1440
Диаметр соединений	Жидкостная линия	мм (дюйм)	6,35(1/4)	9,52(3/8)	9,52(3/8)	9,52(3/8)	9,52(3/8)
	Газовая линия	мм (дюйм)	12,7(1/2)	15,88(5/8)	15,88(5/8)	19,05(3/4)	19,05(3/4)
	дренаж	мм	R3/4in(DN20)	R3/4in(DN20)	R3/4in(DN20)	R3/4in(DN20)	R3/4in(DN20)
Макс. длина магистрали/перепад высот		м	20/15	20/15	30/20	50/30	50/30
Наружная температура		°C	Охлаждение -15...+49 / Обогрев -15...+24				
Температура внутри помещения		°C	Охлаждение +17...+32 / Обогрев 0...+30				





Напольно-потолочные сплит-системы SYSCOOL SYSPLIT CEILING HP Q/R

2 способа установки: под потолком — позволяет более эффективно использовать пространство; установка на полу обеспечивает более эффективное распределение воздуха в режиме «обогрева». Автоматическое качание вертикальных и горизонтальных жалюзи создает равномерный поток воздуха. В комплект поставки входит беспроводной пульт управления. Опционально возможно подключение проводного пульта, центрального контроллера и диспетчеризация по протоколу MODBUS.



Внутренний блок SYSCOOL SYSPLIT CEILING		18 HP Q	24 HP Q	36 HP R	48 HP R	60 HP R
Наружный блок SYSCOOL SYSPLIT OUTDOOR		18 HP Q	24 HP Q	36 HP R	48 HP R	60 HP R
Хладагент		R410A				
Электропитание	Вт/Ф/Гц	220-240/1/50			380-420/3/50	
Холодопроизводительность	кВт	5,28	7,03	10,55	14,07	16,12
Потребляемая мощность при охлаждении / обогреве	кВт	1,70/1,47	2,15/1,95	3,50/3,24	4,68/4,42	5,55/5,01
Теплопроизводительность	кВт	5,60	7,40	11,70	15,24	17,60
Рабочий ток охлаждения/обогрев	A	7,50 / 6,80	9,35 / 8,50	7,20 / 7,00	8,10 / 8,00	12,00 / 9,50
EER/COP	W/W	3,11B/3,81A	3,27A/3,8A	3,01B/3,61A	3,01B/3,45B	2,90C/3,51B
ВНУТРЕННИЙ БЛОК						
Расход воздуха (выс/ср/низ)	м³/ч	950/700/560	1100/900/760	1600/1260/800	2150/1900/1350	2150/1900/1350
Уровень звукового давления (выс/ср/низ)	дБ(A)	43/35/32	46/39/35	50/46/42	51/46/40	51/46/40
Габариты блока без упаковки (ДхШхВ)	мм	1000×690×235	1000×690×235	1280×690×235	1600×690×235	1600×690×235
Габариты с упаковкой (Д х Ш х В)	мм	1080×770×325	1080×770×325	1360×770×325	1680×770×325	1680×770×325
Масса блока без упаковки/с упаковкой	кг	28,0 / 32,0	29,0 / 33,0	36,0 / 42,0	44,0 / 50,5	44,0 / 50,5
НАРУЖНЫЙ БЛОК						
Компрессор: Производитель/Тип		HIGHLY/Ротационный		GREE/Двойной ротационный		
Уровень звукового давления	дБ(A)	55	57	58	58	60
Габариты блока без упаковки (ДхШхВ)	мм	800×315×545	825×310×655	970×395×805	940×370×1320	940×370×1320
Масса (нетто/брутто)	кг	36,0/39,0	46,0/49,0	64,0/68,0	85,0/94,0	91,0/100,0
Габариты блока с упаковкой (ДхШхВ)	мм	920×400×620	945×435×725	1105×495×895	1080×430×1440	1080×430×1440
Диаметр соединений	Жидкостная линия	мм (дюйм)	6,35(1/4)	9,52(3/8)	9,52(3/8)	9,52(3/8)
	Газовая линия	мм (дюйм)	12,7(1/2)	15,88(5/8)	15,88(5/8)	19,05(3/4)
	дренаж	мм	R3/4in(DN20)	R3/4in(DN20)	R3/4in(DN20)	R3/4in(DN20)
Макс. длина магистрали/перепад высот	м	20/15	20/15	30/20	50/30	50/30
Наружная температура	°C	Охлаждение -15...+49 / Обогрев -15...+24				
Температура внутри помещения	°C	Охлаждение +17...+32 / Обогрев 0...+30				

Высоконапорные каналные сплит-системы SYSCOOЛ SYSPLIT DUCT HP Q/R


Высокое внешнее статическое давление — до 150 Па увеличивает расстояние подачи воздуха и обеспечивает возможность кондиционирования нескольких или одного помещения площадью до 350 м². Высокоэффективная теплоизоляция, отсутствие конденсата на корпусе.



Внутренний блок SYSCOOЛ		SYSPLIT DUCT 76 HP Q	SYSPLIT DUCT 96 HP Q
Наружный блок SYSCOOЛ		SYSPLIT DUCT 76 HP R	SYSPLIT DUCT 96 HP R
Хладагент		R410A	
Электропитание	Вт/Ф/Гц	220-240/1/50	
Холодопроизводительность	кВт	22,0	28,0
Потребляемая мощность при охлаждении / обогреве	кВт	8,3 / 7,5	10,6 / 9,48
Теплопроизводительность	кВт	24,5	31,0
Рабочий ток охлаждение/обогрев	А	13,41 / 12,1	17,07 / 15,35
EER/COP	W/W	2,65D/3,27C	2,64D/3,27C
Компрессор: Производитель/Тип		GREE/Роторный	
ВНУТРЕННИЙ БЛОК			
Электропитание	Вт/Ф/Гц	220-240/1/50	
Расход воздуха (выс/ср/низ)	м³/ч	5000/4000/3600	
Статическое давление	Па	150	
Уровень звукового давления (выс/ср/низ)	дБ(А)	55/52/50	
Габариты блока без упаковки (ДхШхВ)	мм	1350×700×460	
Габариты с упаковкой (Д х Ш х В)	мм	1540×810×610	
Масса блока без упаковки/с упаковкой	кг	90,0/110,0	91,0/111,0
НАРУЖНЫЙ БЛОК			
Электропитание	Вт/Ф/Гц	380-415/3/50	
Уровень звукового давления	дБ(А)	58	
Габариты блока без упаковки (ДхШхВ)	мм	1120×400×1510	
Масса блока без упаковки/с упаковкой	кг	175.0/190.0	176.0/191.0
Габариты блока с упаковкой (ДхШхВ)	мм	1270×545×1710	
Диаметр соединений	Жидкостная линия	мм (дюйм)	9.52(3/8)×2
	Газовая линия	мм (дюйм)	19.05(3/4)×2
Макс. длина магистрали/перепад высот	м	50 / 20	
Наружная температура	°С	Охлаждение -15...+49 / Обогрев -15...+24	
Температура внутри помещения	°С	Охлаждение +17...+32 / Обогрев 0...+30	

Инверторные высоконапорные канальные сплит-системы SYSCOOL DUCT HP Q/R

Высокое внешнее статическое давление — до 400 Па увеличивает расстояние подачи воздуха и обеспечивает возможность кондиционирования нескольких или одного помещения площадью до 350 м². Высокоэффективная теплоизоляция, отсутствие конденсата на корпусе. Расширенный диапазон рабочей наружной температуры для блока на 56 кВт. Инверторный компрессор.

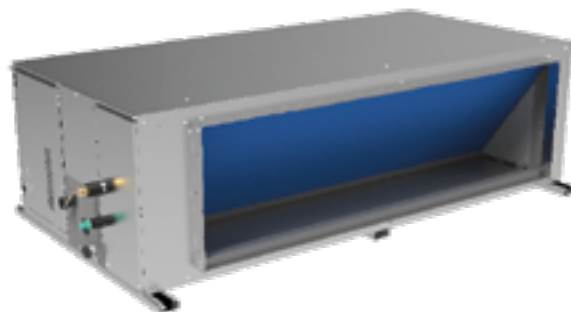

Внутренний блок SYSCOOL		DUCT 68 HP Q	DUCT 76 HP Q	DUCT 96 HP Q	DUCT 120 HP Q
Наружный блок SYSCOOL		DUCT 68 HP R	DUCT 76 HP R	DUCT 96 HP R	DUCT 120 HP R
Хладагент		R410A			
Холодопроизводительность	кВт	20.0	22,4	28	33,5
Теплопроизводительность	кВт	22.5	25	31,5	38,0
Потребляемая мощность охлаждение/нагрев	кВт	5.15+0.78/4.43+0.78	6.79+0.78/5.32+0.78	13.02+0.78/7.61+0.78	15.02+0.8/ 9.23+0.8
Рабочий ток охлаждение/нагрев	A	19.0+8.19		21.0+8.19	26.4+8.31
SEER/SCOP	W/W	7.16A++/4.04A+	6.85A++/4.34A+	5.94A+/4.5A+	6.35A++/4.06A+
EER/COP	W/W	3.88A/4.51A	3.3B/5.32A	2.15F/3.58B	2.23F/3.63A
Компрессор: Тип/производитель			Роторный/GMCC		Роторный/Mitsubishi
ВНУТРЕННИЙ БЛОК					
Электропитание	Вт/Ф/Гц	220-240/1/50			
Расход воздуха (выс/низ)	м³/ч	4700/4387/4073/ 3760/3447/ 3133/2820	4700/4387/4073/ 3760/3447/ 3133/2820	4700/4387/4073/ 3760/3447/ 3133/2820	4700/4387/4073/ 3760/3447/ 3133/2820
Статическое давление	Па	200(0-400)			
Уровень звукового давления (выс/сред/низ)	дБ(А)	51/50/48/46/ 44/43/42	51/50/48/46/ 44/43/42	51/50/48/46/ 44/43/42	52/51/49/48/ 46/44/43
Уровень звукового мощности (выс/сред/низ)	дБ(А)	74/72/70/68/ 66/64/62	74/72/70/68/ 66/64/62	74/72/70/68/ 66/64/62	74/72/70/68/ 66/63/61
Габариты блока без упаковки/ с упаковкой (Д x Ш x В)	мм	1300×580×900/1530×730×1060			
Масса блока без упаковки/с упаковкой	кг	125/150		128/153	
НАРУЖНЫЙ БЛОК					
Электропитание	Вт/Ф/Гц	380-415/3/50			
Уровень звукового давления	дБ(А)	58	58	60	61
Уровень звуковой мощности	дБ(А)	78	78	78	81
Габариты блока без упаковки/ с упаковкой (Д x Ш x В)	мм	1120×1558×528/1270×1720×565			
Масса блока без упаковки/с упаковкой	кг	143/159	143/159	144/160	157.0/173.0
Количество хладагента	кг	R410A/6.5			R410A/8.0
Диаметр соединений	Жидкостная линия	мм (дюйм)	Ø 9.53 (3/8)		12.7(1/2)
	Газовая линия	мм (дюйм)	Ø 19.1 (3/4)		Ø 22.2 (7/8) 25.4(1)
Макс. длина магистрали/ перепад высот НБ выше/ниже	м	50			
Перепад высот НБ выше/ниже		25/20			
Наружная температура			Охлаждение -5...+48 / Обогрев -20...+24		
Температура внутри помещения	°C	Охлаждение +17...+32 / Обогрев 0...+30			

Внутренний блок SYSCOOL		DUCT 140 HP Q	DUCT 150 HP Q	DUCT 192 HP Q
Наружный блок SYSCOOL		DUCT 140 HP R	DUCT 150 HP R	DUCT 192 HP R
Хладагент		R410A		
Холодопроизводительность	кВт	40,0	45,0	56,0
Теплопроизводительность	кВт	45,0	56,0	63,0
Потребляемая мощность охлаждение/нагрев	кВт	17.86+1.85/10.99+1.85	18.15+1.85/12.1+1.85	28.0+2.03/15.09+2.03
Рабочий ток охлаждение/нагрев	А	28.0+23	30.0+12.98	40+15.49
SEER/SCOP	W/W	28.0+12.98	6.05A+/4.83A++	5.93A+/4.42A+
EER/COP	W/W	2.24F/3.64A	2.48E/3.72A	2.00G/3.71A
Компрессор: Тип/производитель		Роторный/GMCC		Роторный/Hitachi
ВНУТРЕННИЙ БЛОК				
Электропитание	Вт/Ф/Гц	220-240/1/50		
Расход воздуха (выс/низ)	м³/ч	7500/7000/6500/6000/5500/5000/4500	7500/7000/6500/6000/5500/5000/4500	8400/7840/7280/6720/6160/5600/5040
Статическое давление	Па	300 (0-400)		
Уровень звукового давления (выс/сред/низ)	дБ(А)	58/56/54/52/50/49/48	58/56/54/52/50/49/48	59/58/56/54/53/51/49
Уровень звуковой мощности (выс/сред/низ)	дБ(А)	79/78/76/74/72/70/67	79/78/76/74/72/70/67	81/80/77/75/73/71/69
Габариты блока без упаковки/с упаковкой (Д x Ш x В)	мм	1850×580×900/2080×730×1060		
Масса блока без упаковки/с упаковкой	кг	166/204		170/208
НАРУЖНЫЙ БЛОК				
Электропитание	Вт/Ф/Гц	380-415/3/50		
Уровень звукового давления	дБ(А)	59	60	61
Уровень звуковой мощности	дБ(А)	82	86	89
Габариты блока без упаковки/с упаковкой (Д x Ш x В)	мм	1130×1760×580/1210×1916×597	1250×1760×580/1330×1916×597	
Масса блока без упаковки/с упаковкой	кг	187/201	214/229	234.0/249.0
Количество хладагента	кг	R410A/7.4	R410A/8.0	R410A/8.5
Диаметр соединений	Жидкостная линия	мм (дюйм)	12.7(1/2)	15.9(5/8)
	Газовая линия	мм (дюйм)	25.4(1)	28.6(1 1/8)
Макс. длина магистрали/перепад высот НБ выше/ниже	м	50		
Перепад высот НБ выше/ниже		30 / 20		
Наружная температура		Охлаждение -15...+55/ Обогрев -30...+30		
Температура внутри помещения	°C	Охлаждение +17...+32 / Обогрев 0...+30		

Колонные сплит-системы SYSPLIT FLOOR HP Q/R

Компактный дизайн и малая площадь основания внутреннего блока позволяет легко смонтировать и демонтировать систему. Мощный и направленный воздушный поток обеспечивает эффективное кондиционирование в отдаленных частях помещения. На внутреннем блоке есть ЖК дисплей и встроенный пульт управления. Во внутреннем блоке есть дополнительный электронагреватель для увеличения мощности в режиме обогрева.



SYSPLIT FLOOR		24 HP Q	48 HP R	60 HP R
Хладагент		R410A		
Электропитание	Вт/Ф/Гц	220-240/1/50		380-415/3/50
Холодопроизводительность	кВт	7,03	14,07	17,58
Теплопроизводительность	кВт	7,9+2,7	16,12+3,52	18,9+3,52
Потребляемая мощность при охлаждении / обогреве	кВт	2,34/2,32+2,73	5,3/5,35+3,7	6,74/5,54+3,9
Рабочий ток охлаждение/обогрев	A	11,8 / 11,72+12,4	9,5 / 10+5,3	11,5 / 11+5,7
EER/COP	W/W	3,01/3,41	2,65/3,01	2,61/3,41
ВНУТРЕННИЙ БЛОК				
Расход воздуха (выс/ср/низ)	м³/ч	910 / 800	1488 / 1180	2326 / 1984
Уровень звукового давления (выс/ср/низ)	дБ(А)	47 / 40	54 / 46	54 / 50
Габариты блока без упаковки (ДхШхВ)	мм	510x315x1750	540x410x1825	600x455x1934
Габариты с упаковкой (Д х Ш х В)	мм	1905x610x400	1965x690x565	2080x755x585
Масса блока без упаковки/с упаковкой	кг	38.4/46.1	52.9/69.4	67.0/85.6
НАРУЖНЫЙ БЛОК				
Уровень звукового давления	дБ(А)	59	63	64
Габариты блока без упаковки (ДхШхВ)	мм	890x342x673	900x350x1170	
Габариты блока с упаковкой (ДхШхВ)	мм	995x398x740	1032x443x1307	
Масса блока без упаковки/с упаковкой	кг	55.5/58.7	98.6/109.3	99.7/111.2
Количество хладагента	кг	R410A/1.92	R410A/3.3	
Диаметр соединений	Жидкостная линия	мм (дюйм)	9.52(3/8)	
	Газовая линия	мм (дюйм)	15.88(5/8)	19.05(3/4)
Макс. длина магистрали/перепад высот	м	25/15	50/30	
Наружная температура	°C	Охлаждение +18...+43 / Обогрев -7...+24		
Температура внутри помещения	°C	Охлаждение +17...+32 / Обогрев 0...+30		

Системы управлений

Проводной пульт управления SYSCONTROL WC 117

- Основные функции: включение/выключение, установка режимов работы (в т. ч. режима блокировки), изменение установок температуры, выбор скорости вращения вентилятора, индикация ошибок, таймер.
- ЖК-дисплей оснащен подсветкой.
- Опция для следующих серий: SYSCOOL SYSPLIT CASSETTE, SYSCOOL SYSPLIT CEILING, SYSCOOL CASSETTE EVO, SYSCOOL CEILING EVO.



Адаптер SYS C05A для подключения к центральному пульту управления

- Предназначен для подключения внутренних блоков SYSCOOL SYSPLIT CASSETTE, SYSCOOL SYSPLIT CEILING, SYSCOOL SYSPLIT DUCT, SYSCOOL CASSETTE EVO, SYSCOOL CEILING EVO, SYSCOOL DUCT EVO к центральному пульту управления SYS C02A. Управление до 255 блоков с возможностью диспетчеризации по MODBUS.




Центральный пульт управления внутренними блоками SYS C02

- Осуществляет мониторинг и управление 255 внутренними блоками через адаптер SYS C05A.
- Основные функции: включение/выключение, установка режимов работы (в т. ч. режима блокировки), изменение установок температуры, выбор скорости вращения вентилятора, индикация ошибок, недельный таймер.
- ЖК-дисплей оснащен подсветкой.
- Для следующих моделей: SYSCOOL SYSPLIT CASSETTE, SYSCOOL SYSPLIT CEILING, SYSCOOL SYSPLIT DUCT, SYSCOOL CASSETTE EVO, SYSCOOL CEILING EVO, SYSCOOL DUCT EVO.



Сайт с ассортиментом для российского рынка

Всю информацию по оборудованию для российского рынка, мы публикуем на нашем сайте www.syscool.ru.
Здесь вы найдете всю необходимую информацию по товарам, производимым в России и других странах, продолжающих поставки в РФ.

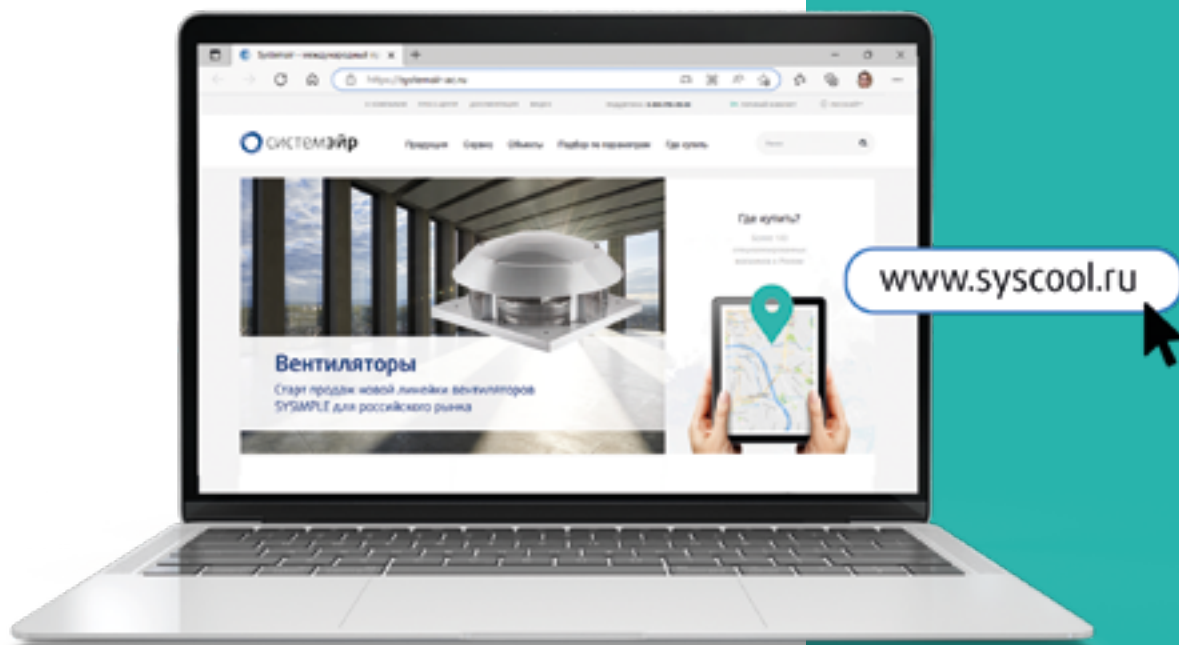

www.syscool.ru

© Системэйр 2024.

ООО Системэйр оставляет за собой право вносить любые изменения без предварительного уведомления. Обновленную документацию, пожалуйста, смотрите на сайте www.syscool.ru.

ООО Системэйр не несет ответственности за возможные опечатки.

Москва +7 (495) 252-7277 | Санкт-Петербург +7 (812) 334-0140 | Екатеринбург +7 (343) 379-4767
Сервисный центр +7 (495) 252-7270 | Вологда +7 (8172) 33-0373 | Казань +7 (843) 279-3334
Красноярск +7 (391) 291-8727 | Краснодар +7 (861) 201-1678 | Набережные Челны +7 (8552) 92-8655
Новосибирск +7 (383) 335-8025 | Нижний Новгород +7 (831) 282-1525 | Ростов на-Дону +7 (863) 200-7008
Уфа +7 (347) 246-5193 | Калининград +7 (962) 266-7696 | Минск +375 (17) 277-2463