



## РТК

### Приточный клапан


#### Описание

Приточный клапан РТК (оголовок) предназначен для естественной приточной вентиляции в жилых помещениях. Внутри оголовка имеется клапан, который регулирует расход воздуха (вплоть до полного перекрытия). Пользователь может регулировать степень открытия/закрытия клапана при помощи регулировочной ручки или шнура.

#### Технические особенности:

- Настенный монтаж рядом с окном в жилых помещениях;
- Возможность регулировать вручную расход воздуха в помещении;
- Шумоизолированный диск;
- Моющийся фильтр для защиты от пыли;
- Заглушки на корпусе заслонки можно снять, чтобы предотвратить полное закрытие клапана;
- Монтаж в стены различной толщины при помощи пластиковой трубы;
- Пластиковая труба с тепло-и шумоизоляцией предоставляется опционально в зависимости от толщины стены. Максимальная толщина стены – 1 м.;
- Для защиты от попадания осадков, насекомых снаружи на пластиковую трубу устанавливается круглая наружная решетка IGCL-125 или IGC-R-125.

#### Размеры

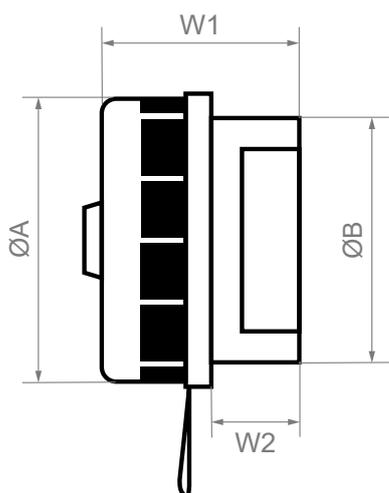

Типоразмер	ØA	ØB	W1	W2
РТК-125	168	125	60	57