



# TFFC

## Воздушный приточный клапан

### Описание

TFFC – это приточный воздушный клапан (диффузор) для потолочной установки. TFFC состоит из впускного конуса и центрального диска с шумопоглощающей вставкой. Техническая спецификация диффузора обеспечивает широкий спектр применения. Расход воздуха и перепад давления плавно настраиваются путем вращения центрального диска.

### Конструкция

TFFC выполнен из стали и покрыт белой порошковой краской RAL 9016.


TFFC поставляется в комплекте с монтажным кольцом.

Размеры от 100 до 200 мм.

### Монтаж

TFFC поставляется в комплекте с монтажным кольцом для удобного монтажа. Также диффузор может быть установлен непосредственно в воздуховод с фиксацией распорными пружинами.

### Размеры

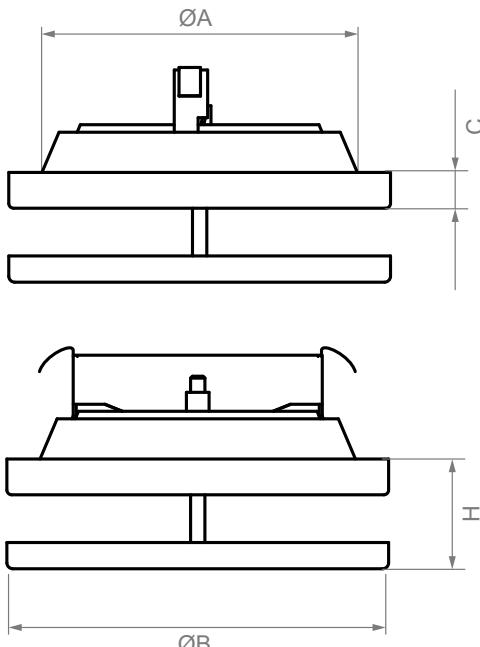

TFFC	A, мм	B, мм	C, мм
100	100	135	15
125	125	160	15
160	160	191	15
200	200	238	15

Размер	Расход воздуха ( $\text{м}^3/\text{ч}$ , $\text{l}/\text{s}$ ) и длина струи 10,2 (м)						$\Delta P_t$ - Падение давления (Па)		
	2	2	3	4	5	6	14	33	57
100									
125									
160									
200									
$\text{м}^3/\text{ч}$	60	75	85	115	165	265	20-25	30	35-40
$\text{l}/\text{s}$	17	21	24	32	46	74	дБ(А)		

## Диаграммы

